


B.02-C/IEC/B.03-C/IEC

BS02-C-IEC

Червячный редуктор/ Лапа с резьбой, внизу


Code -6.U/

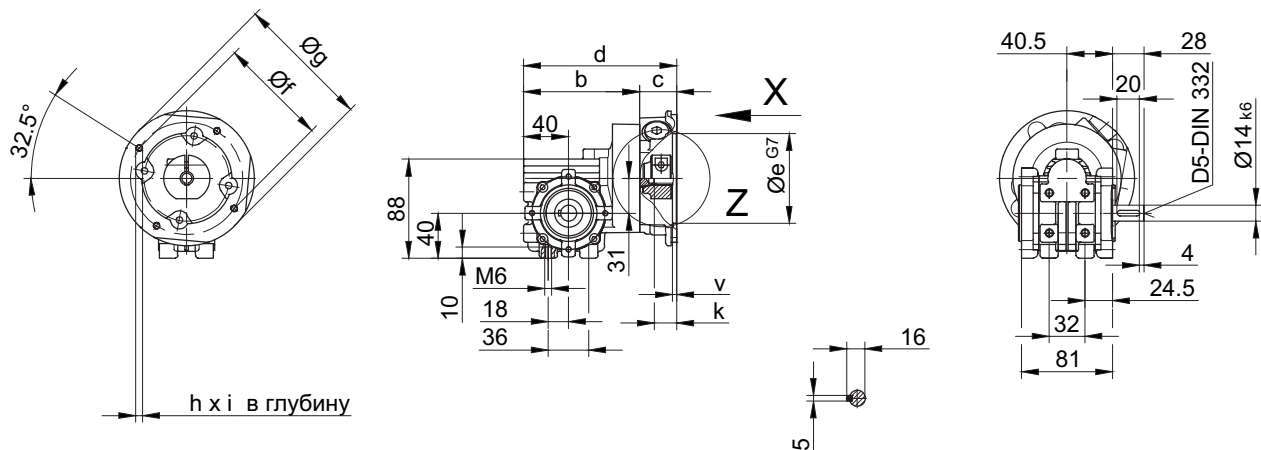

BS03-C-IEC

Червячный редуктор/ Лапа с резьбой, внизу

Code -6.U/

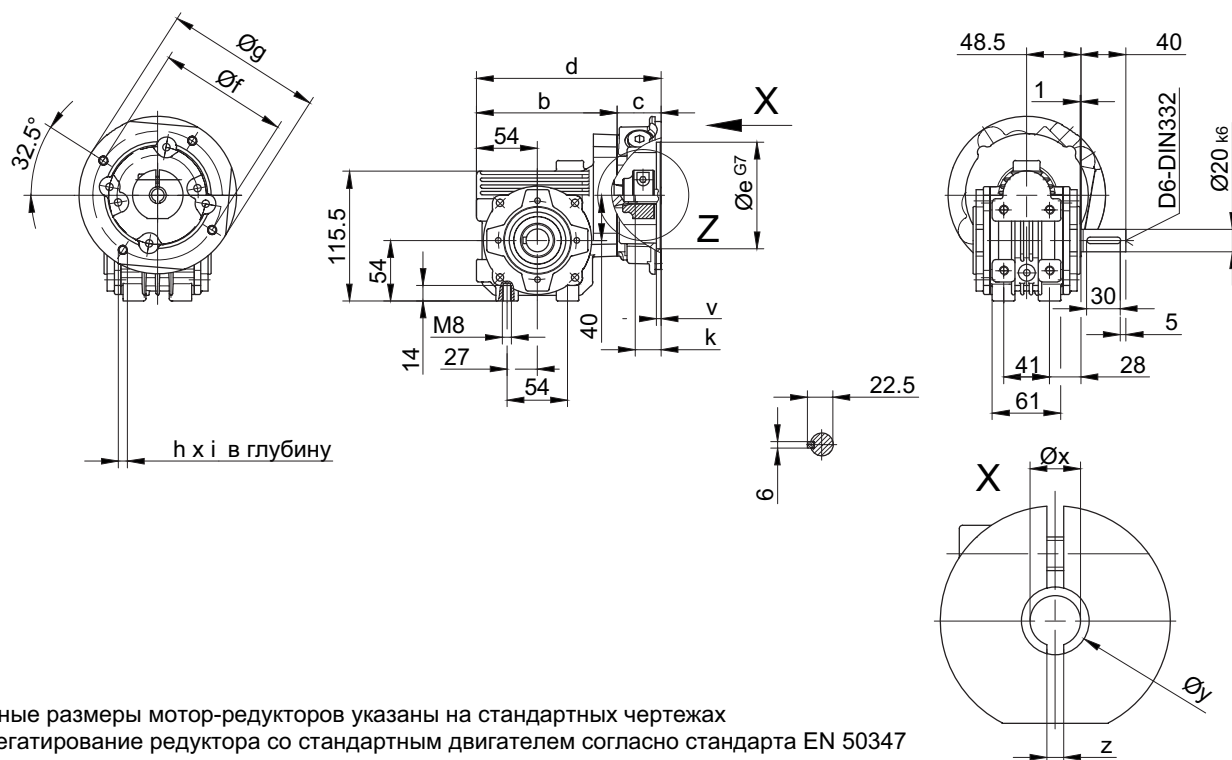

Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах


Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347

	b	c	d	e	f	g	h	i	k	v	x	y	z
BS02-C-IEC56	103.5	33	136.5	80	100	120	4xM6	15	20	4	9	12	3
BS02-C-IEC63	105.5	39	144.5	95	115	140	4xM8	16	23	4	11	14.8	4


	b	c	d	e	f	g	h	i	k	v	x	y	z
BS03-C-IEC63	125	39	164	95	115	140	4xM8	16	23	4	11	14.8	4
BS03-C-IEC71	169	41.5	210.5	110	130	200	4xM8	16	30	5	14	18.9	5
BS03-C-IEC80	169	41.5	210.5	130	165	200	4xM10	20	40	7	19	25	6

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


BG04-C-IEC Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями
Code -11/

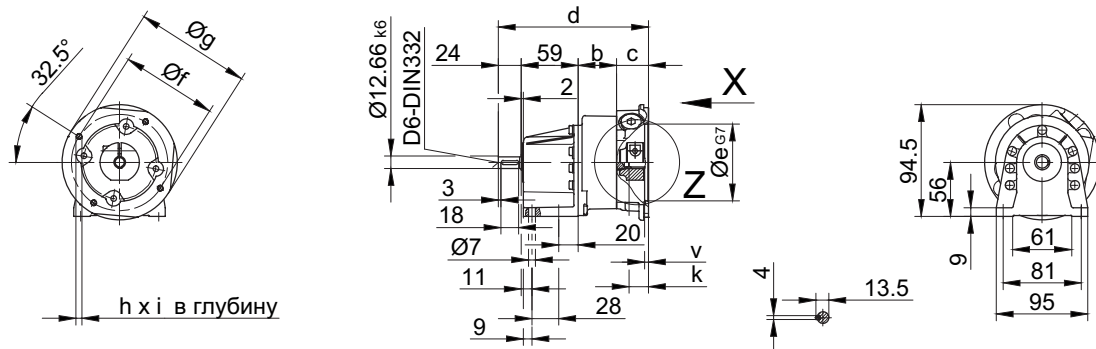

BS04-C-IEC Червячный редуктор/ Лапа с резьбой, внизу
Code -6.U/

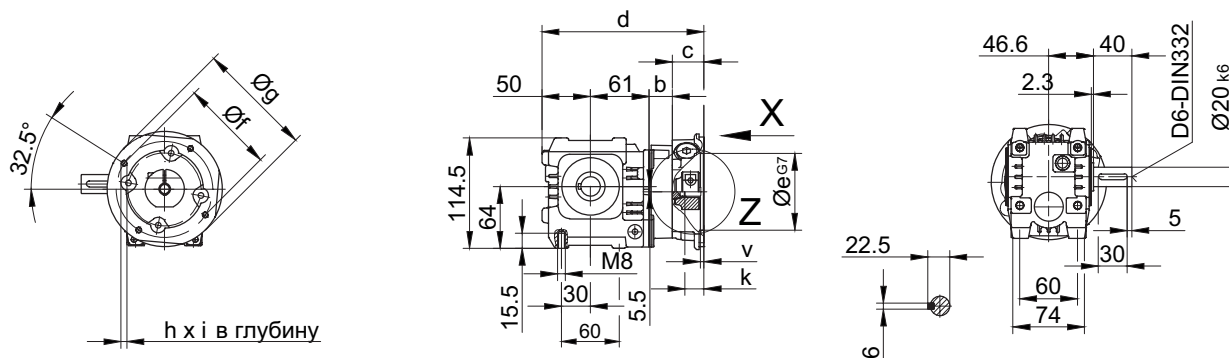


BG05-C-IEC Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями
Code -11/

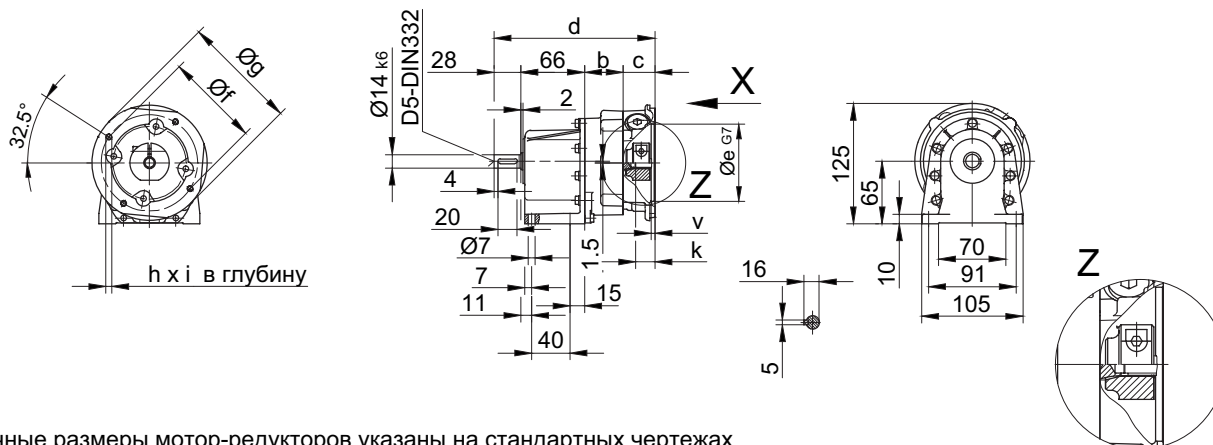

Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах
 Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347

	b	c	d	e	f	g	h	i	k	v	x	y	z
BG04-C-IEC56	40	33	156	80	100	120	4xM6	15	20	4	9	12	3
BS04-C-IEC56	24	33	168	80	100	120	4xM6	15	20	4	9	12	3
BS04-C-IEC63	26	39	176	95	115	140	4xM8	16	23	4	11	14.8	4

	b	c	d	e	f	g	h	i	k	v	x	y	z
BG05-C-IEC56	38	33	165	80	100	120	4xM6	15	20	4	9	12	3
BG05-C-IEC63	40	39	173	95	115	140	4xM8	16	23	4	11	14.8	4




В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

B.06-C/IEC

BG06-C-IEC

Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями

Code -11/

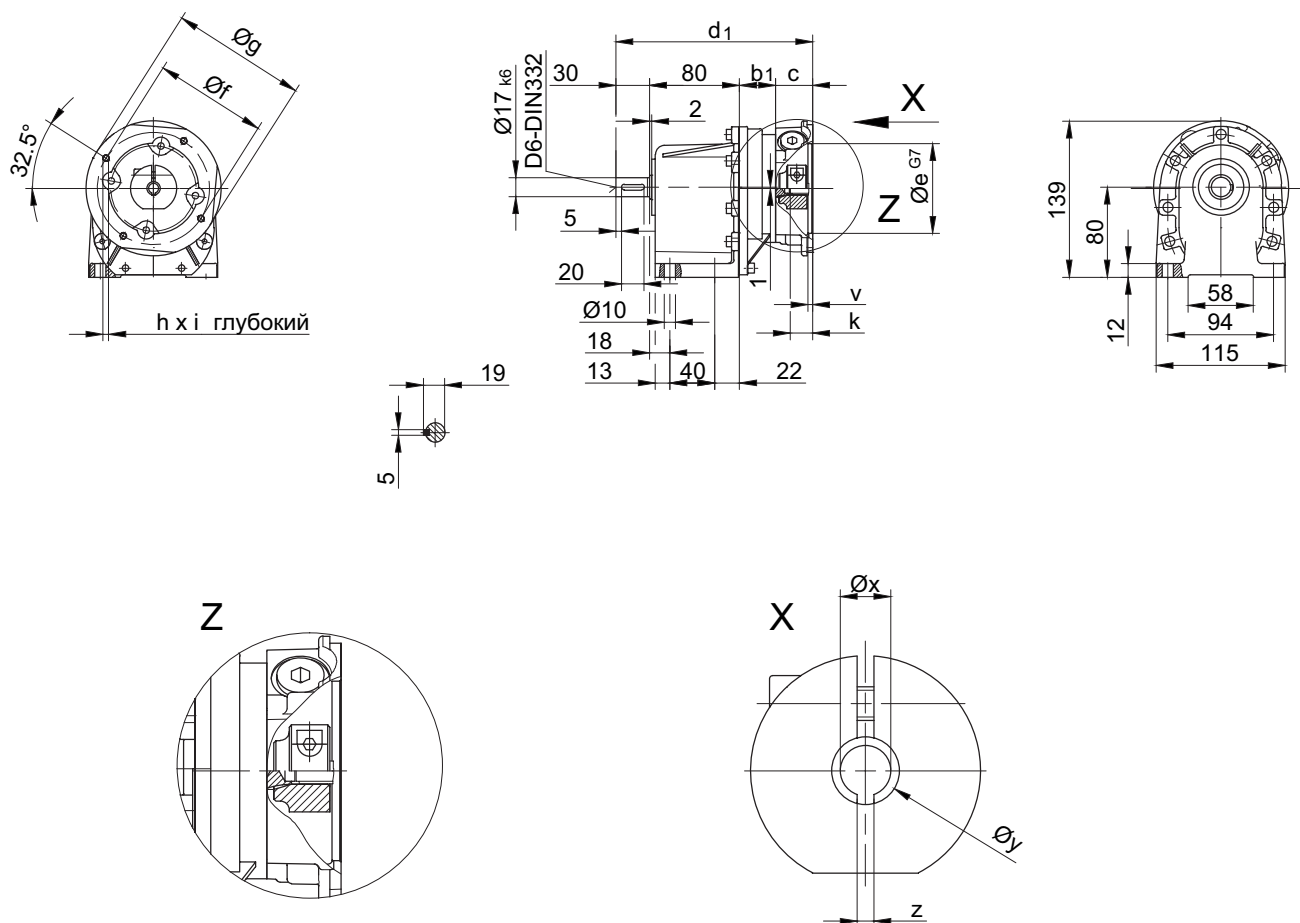

Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347


	b ₁	b ₄	c	d ₁	d ₄	e	f	g	h	i	k	v	x	y	z
BG06-C-IEC56	32	-	33	175	-	80	100	120	4xM6	15	20	4	9	24	3
BS06-C-IEC56	-	28	33	-	199	80	100	120	4xM6	15	20	4	9	24	3

	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	c	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
B.06-C-IEC63	34	96	30	30	39	183	135	216	207
B.06-C-IEC71	78	144	74	74	41.5	229.5	185.5	262.5	253.5
B.06-C-IEC80	78	144	74	74	41.5	229.5	185.5	262.5	253.5


	e	f	g	h	i	k	v	x	y	z
B.06-C-IEC63	95	115	140	4xM8	16	23	4	11	14.8	4
B.06-C-IEC71	110	130	160	4xM8	16	30	5	14	18.9	5
B.06-C-IEC80	130	165	200	4xM10	20	40	7	19	25	6

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


BF06-C-IEC Плоский редуктор с упором против проворачивания впереди
Code -0./

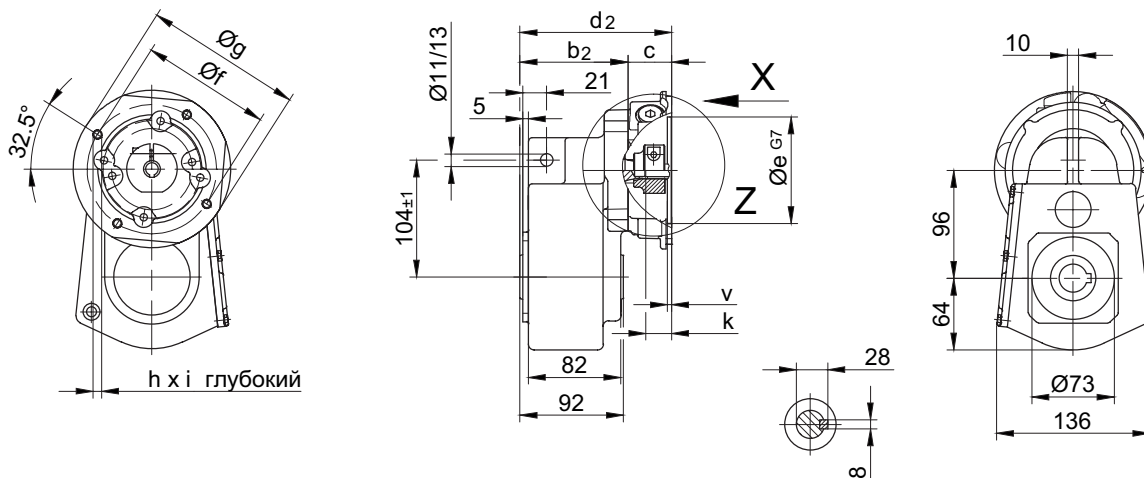

BK06-C-IEC Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу
Code -6.U/

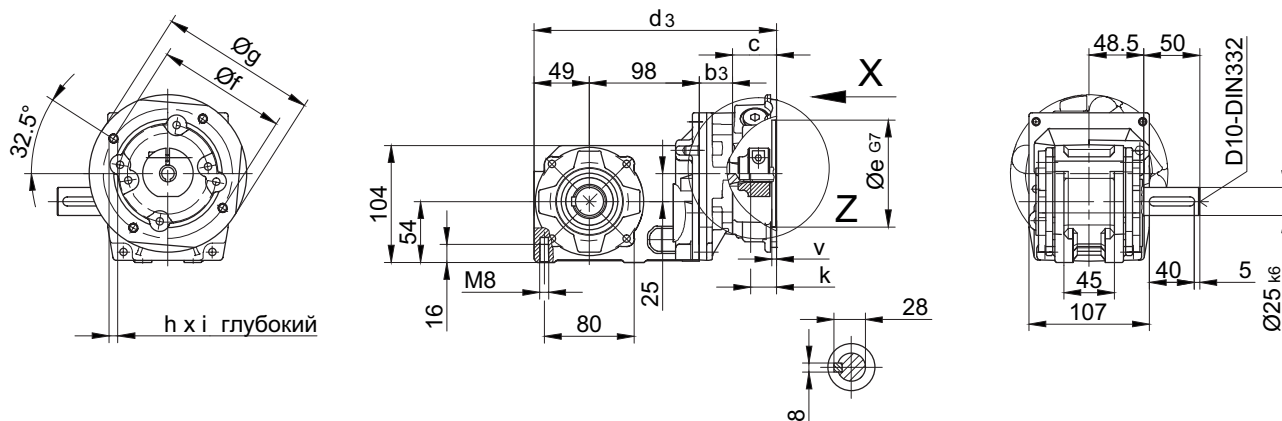

BS06-C-IEC Червячный редуктор/ Лапа с резьбой, внизу
Code -61U/

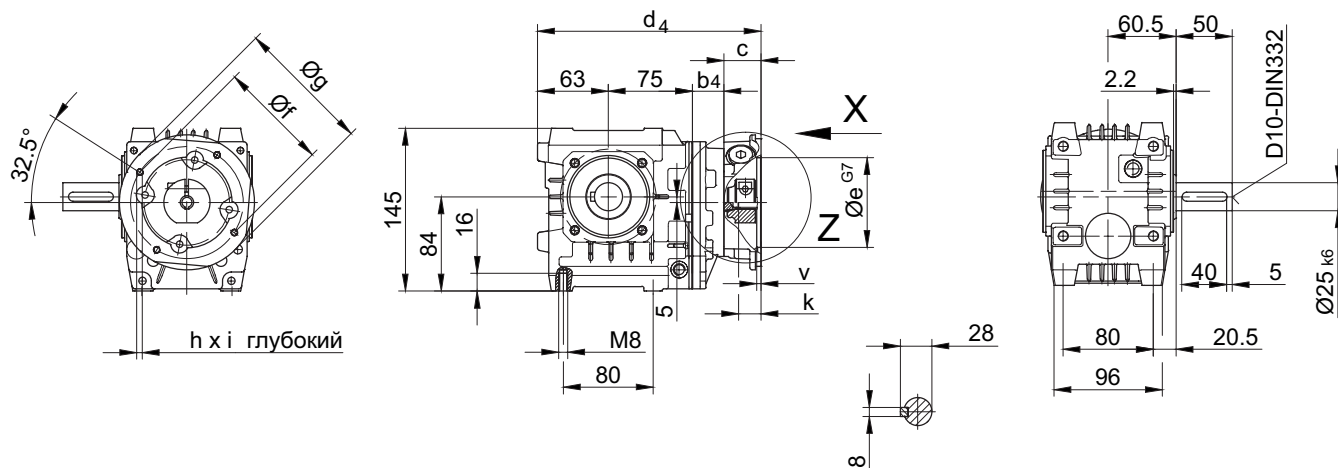


В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

В.10-В.10Z-С/IEC

BG10-BG10Z-C-IEC
BG10X-BG10XZ-C-IEC

Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями


Code -11/

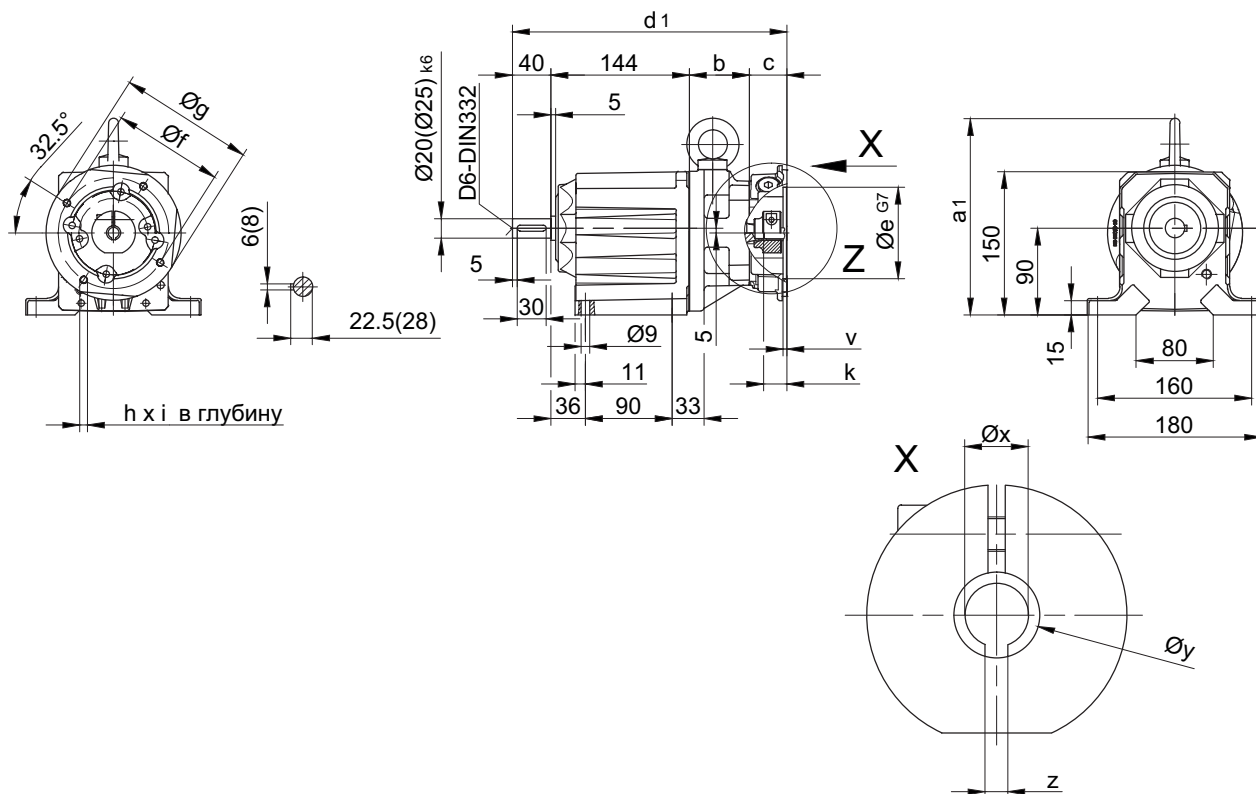

Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах
Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347

	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	b	c	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
B.10Z-C-IEC56	204	317	213	213	86	33	303	240	325	292
B.10-C-IEC63	204	317	213	213	62	39	285	222	307	274
B.10Z-C-IEC63	204	317	213	213	88	39	311	248	333	300
B.10-C-IEC71	207	320	216	216	66	41.5	291.5	228.5	313.5	280.5
B.10Z-C-IEC71	204	317	213	213	132	41.5	357.5	294.5	379.5	346.5
B.10-C-IEC80	207	320	216	216	66	41.5	291.5	228.5	313.5	280.5
B.10Z-C-IEC80	204	317	213	213	132	41.5	357.5	294.5	379.5	346.5
B.10-C-IEC90	216	329	225	225	80.5	41.5	306	243	328	295

	e	f	g	h	i	k	v	x	y	z
B.10Z-C-IEC56	80	100	120	4xM6	15	20	4	9	12	3
B.10-C-IEC63	95	115	140	4xM8	16	23	4	11	14.8	4
B.10Z-C-IEC63	95	115	140	4xM8	16	23	4	11	14.8	4
B.10-C-IEC71	110	130	200	4xM8	16	30	5	14	18.9	5
B.10Z-C-IEC71	110	130	200	4xM8	16	30	5	14	18.9	5
B.10-C-IEC80	130	165	200	4xM10	20	40	7	19	25	6
B.10Z-C-IEC80	130	165	200	4xM10	20	40	7	19	25	6
B.10-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	5	24	31.5	8




В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

B.10-B.10Z-C/IEC

BF10-BF10Z-C-IEC

Плоский редуктор с упором против проворачивания впереди


Code -04/

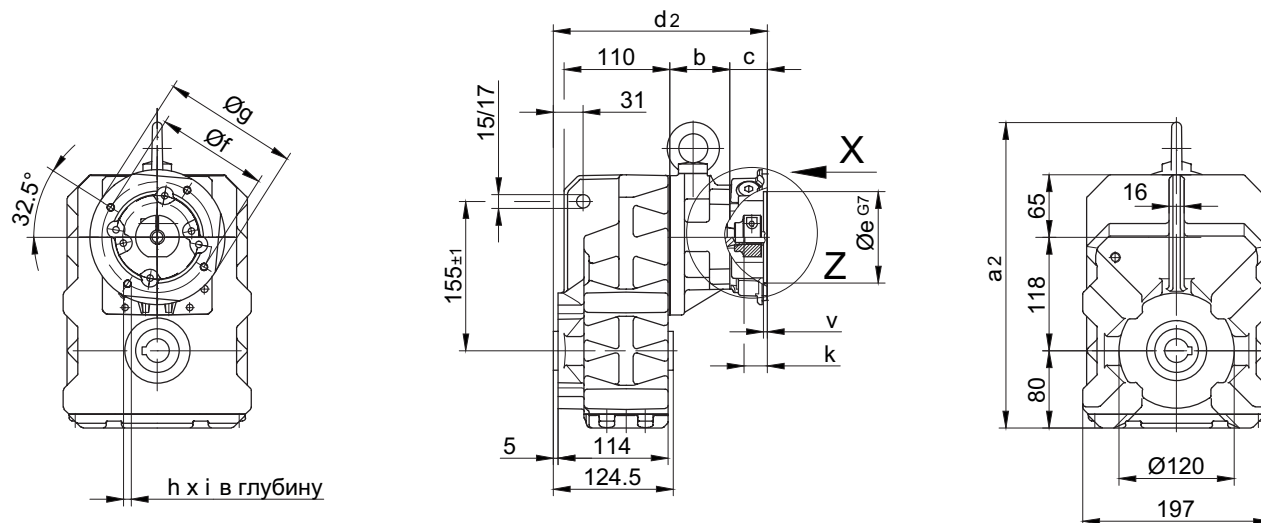

BK10-BK10Z-C-IEC

Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу


Code -61U/

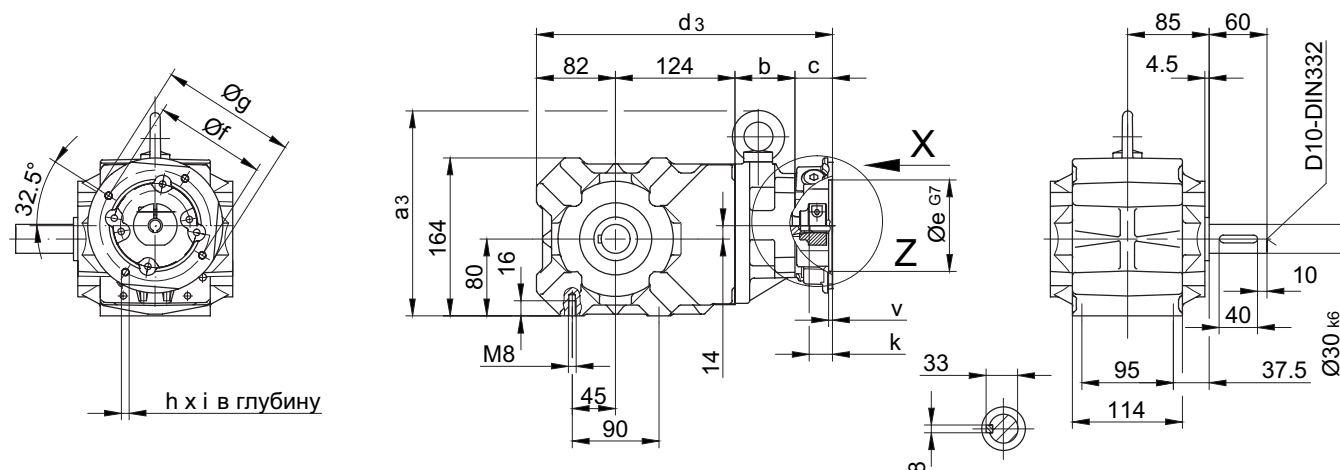

BS10-BS10Z-C-IEC

Червячный редуктор/ Лапа с резьбой, внизу

Code -61U/

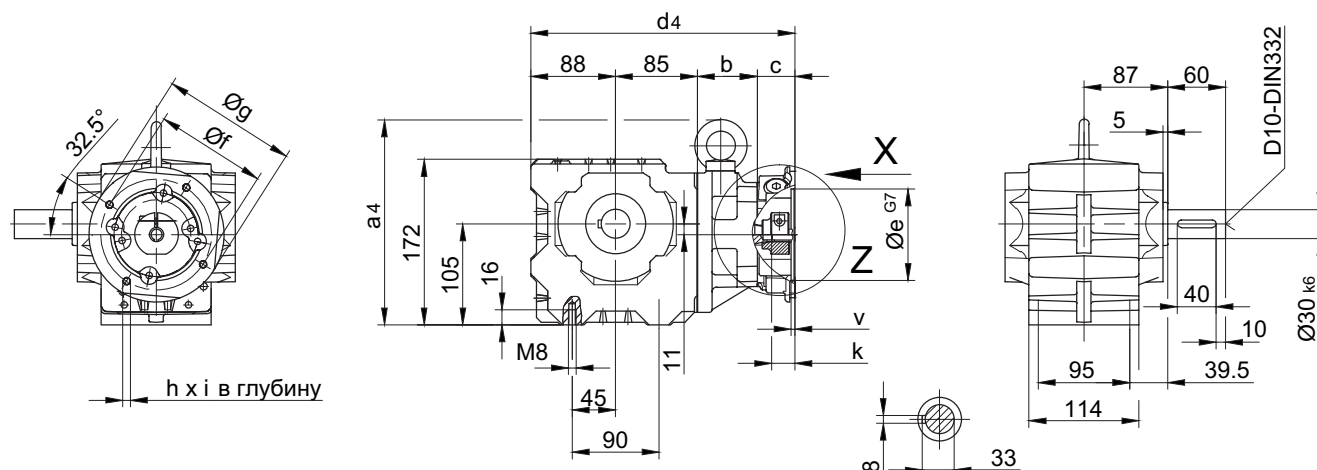


В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

B.20-B.20Z-C/IEC

BG20-BG20Z-C-IEC

Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями

Code -11/

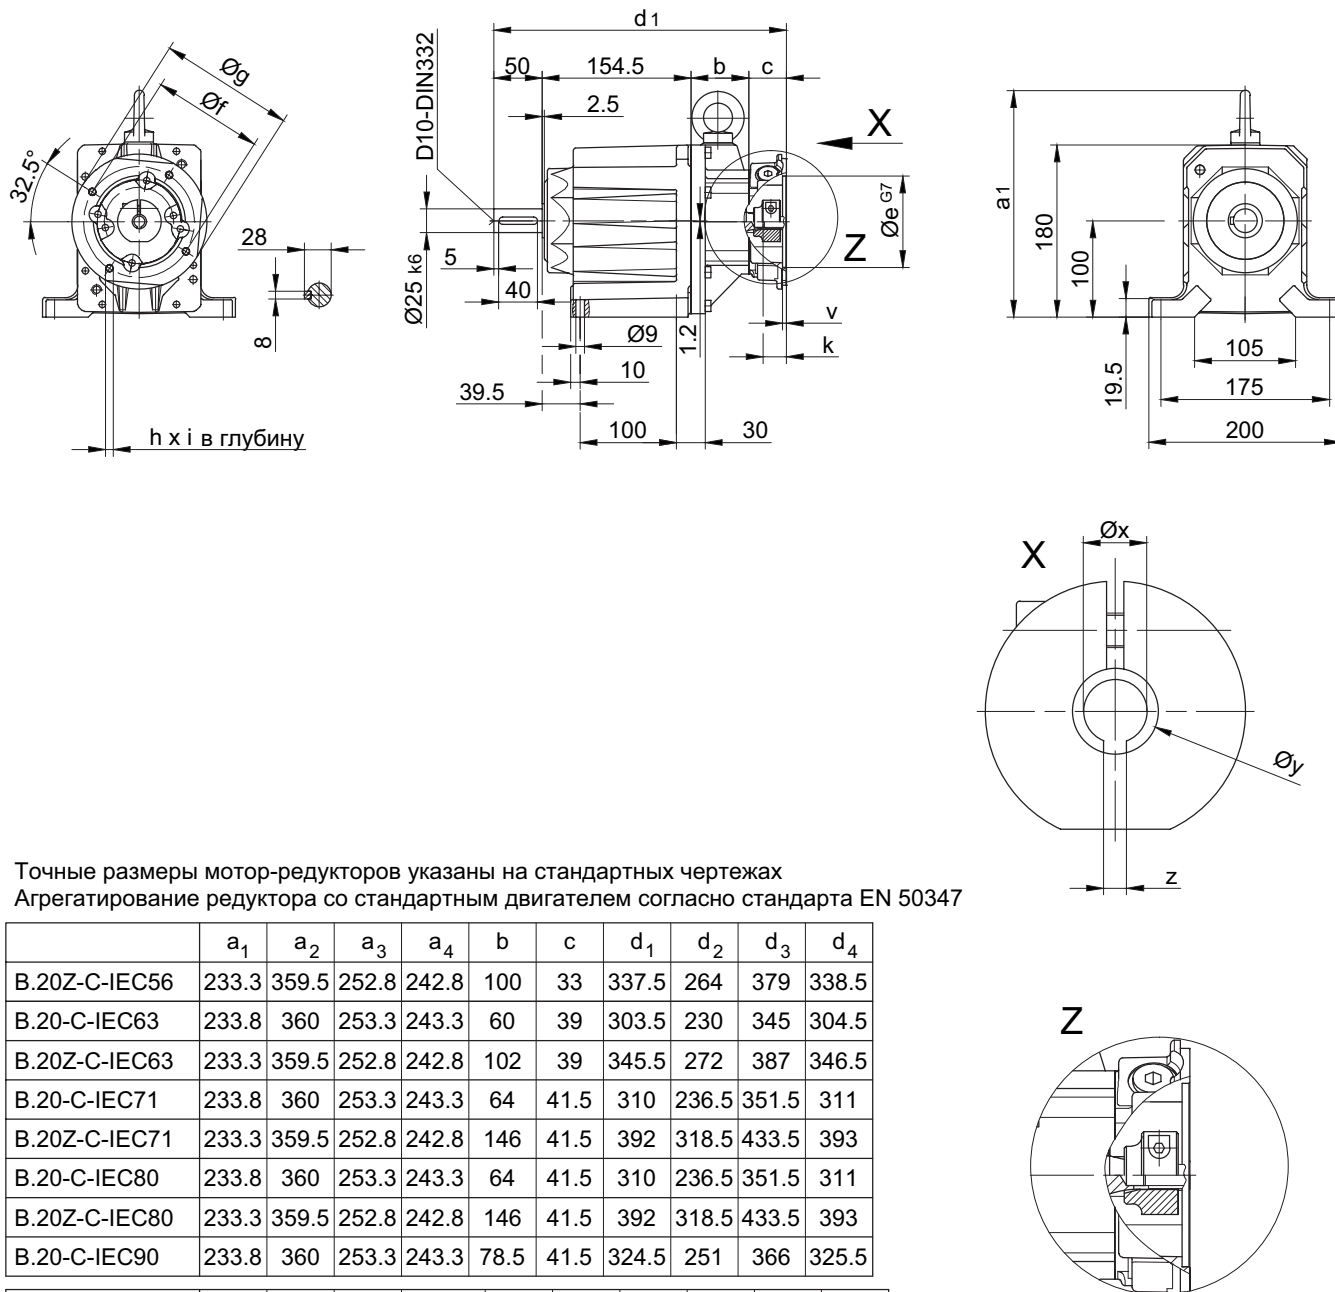


В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BF20-BF20Z-C-IEC

Плоский редуктор с упором против проворачивания впереди


Code -04/

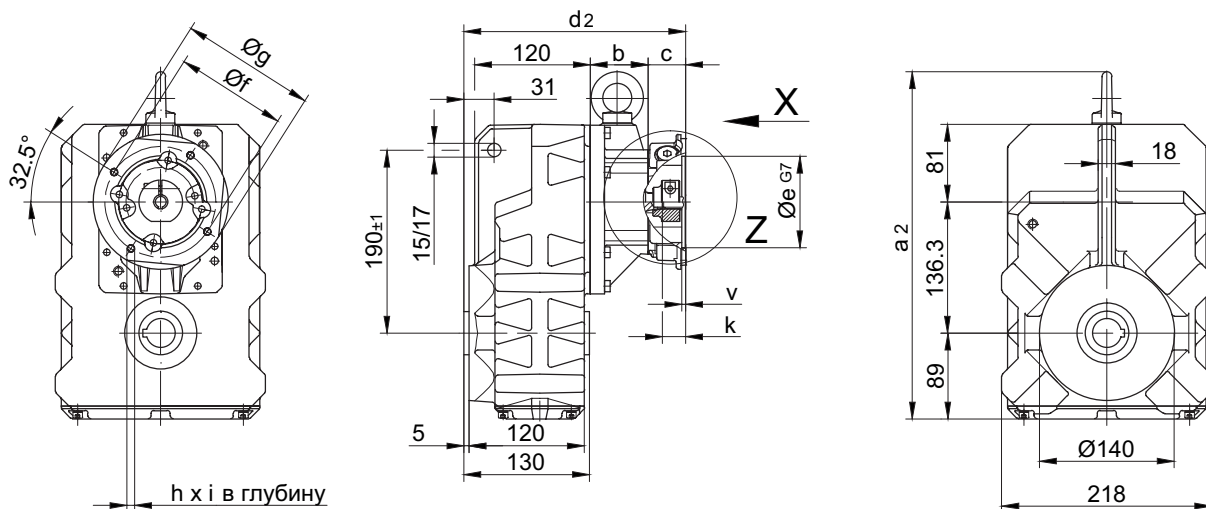

BK20-BK20Z-C-IEC

Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу


Code -61U/

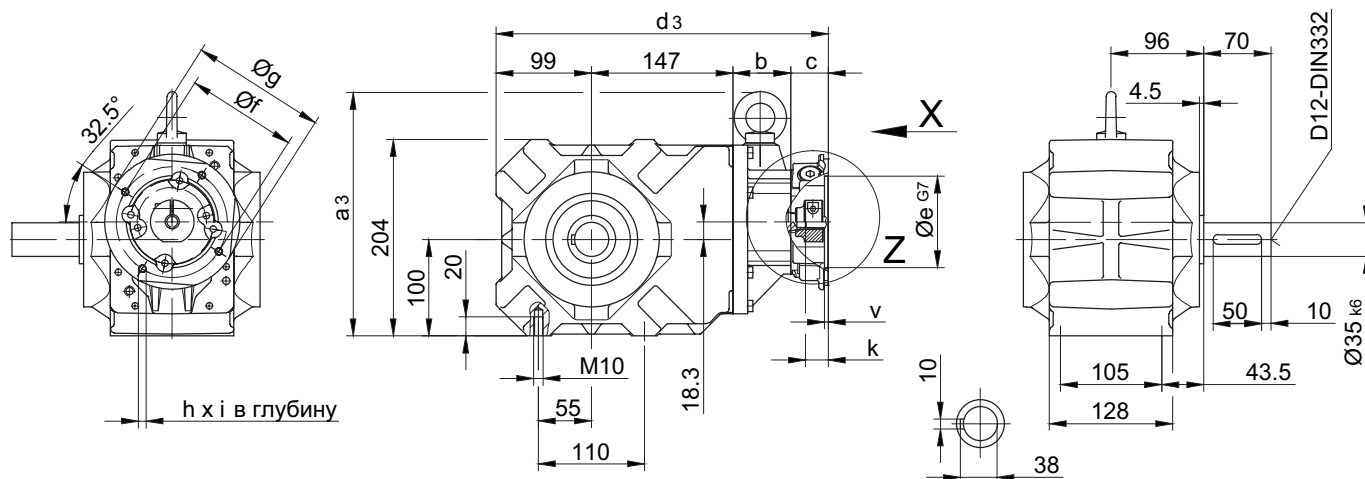

BS20-BS20Z-C-IEC

Червячный редуктор/ Лапа с резьбой, внизу

Code -61U/

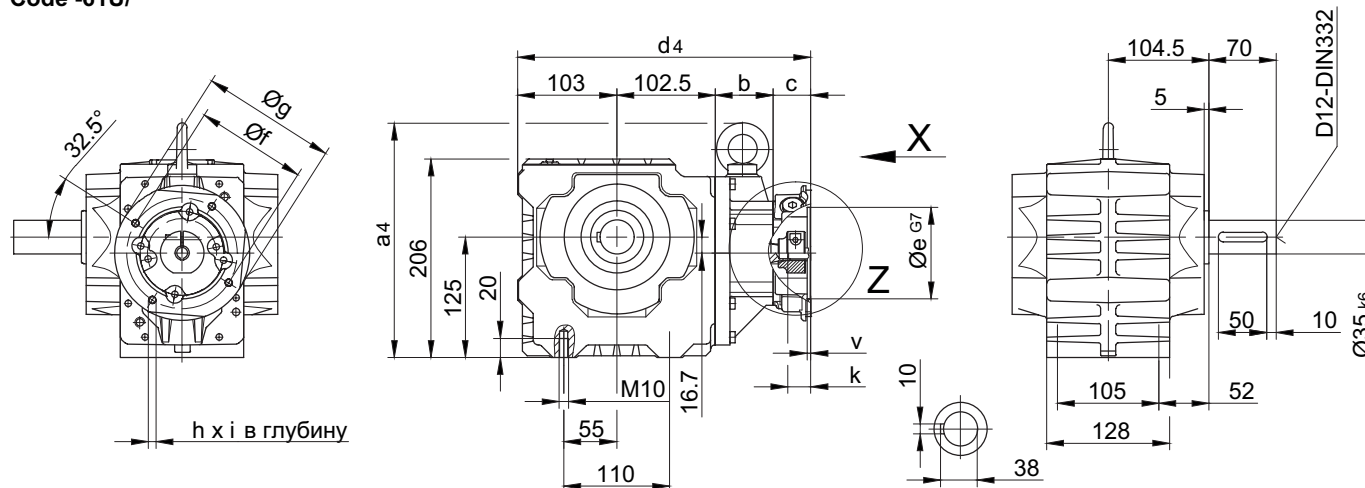

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC

B.30-B.30Z-C/IEC

BG30-BG30Z-C-IEC

Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями

Code -11/


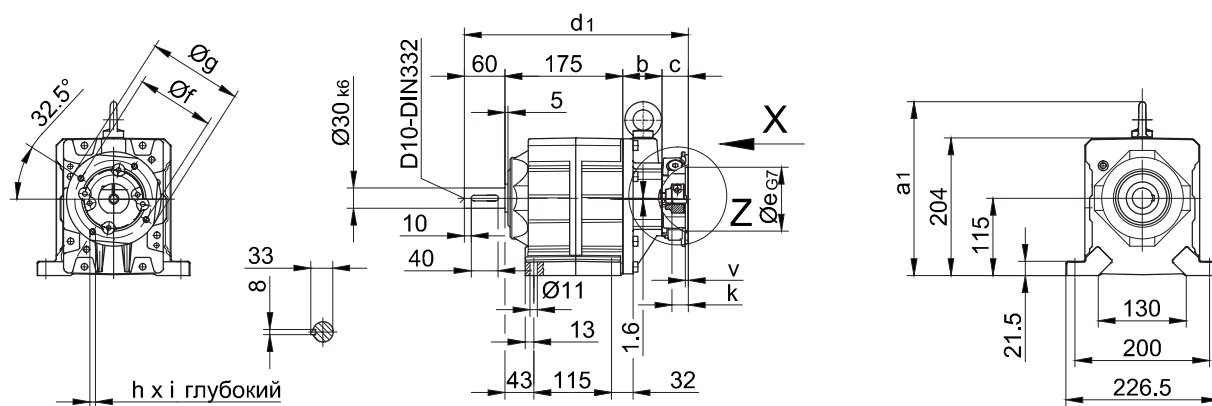


Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347

	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	b	c	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
B.30-C-IEC63	257.8	404.4	273.1	268.1	58	39	332	241	367	329
B.30Z-C-IEC63	258.5	405.1	273.8	268.8	133.5	39	407.5	316.5	442.5	404.5
B.30-C-IEC71	257.8	404.4	273.1	268.1	62	41.5	338.5	247.5	373.5	335.5
B.30Z-C-IEC71	258.5	405.1	273.8	268.8	133.5	41.5	410	319	445	407
B.30-C-IEC80	257.8	404.4	273.1	268.1	62	41.5	338.5	247.5	373.5	335.5
B.30Z-C-IEC80	258.5	405.1	273.8	268.8	133.5	41.5	410	319	445	407
B.30-C-IEC90	257.8	404.4	273.1	268.1	76.5	41.5	353	262	388	350
B.30Z-C-IEC90	258.5	405.1	273.8	268.8	152	41.5	428.5	337.5	463.5	425.5
B.30-C-IEC100/112	265.4	412	280.7	275.7	83	65	383	292	418	380

	e	f	g	h	i	k	v	x	y	z
B.30-C-IEC63	95	115	140	4xM8	16	23	4	11	14.8	4
B.30Z-C-IEC63	95	115	140	4xM8	16	23	4	11	14.8	4
B.30-C-IEC71	110	130	200	4xM8	16	30	5	14	18.9	5
B.30Z-C-IEC71	110	130	200	4xM8	16	30	5	14	18.9	5
B.30-C-IEC80	130	165	200	4xM10	20	40	7	19	25	6
B.30Z-C-IEC80	130	165	200	4xM10	20	40	7	19	25	6
B.30-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	5	24	31.5	8
B.30Z-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	5	24	31.5	8
B.30-C-IEC100/112	180	215	250	4xM12	24	60	5	28	35.3	8




В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BF30-BF30Z-C-IEC

Плоский редуктор с упором против проворачивания вперед


Code -04/

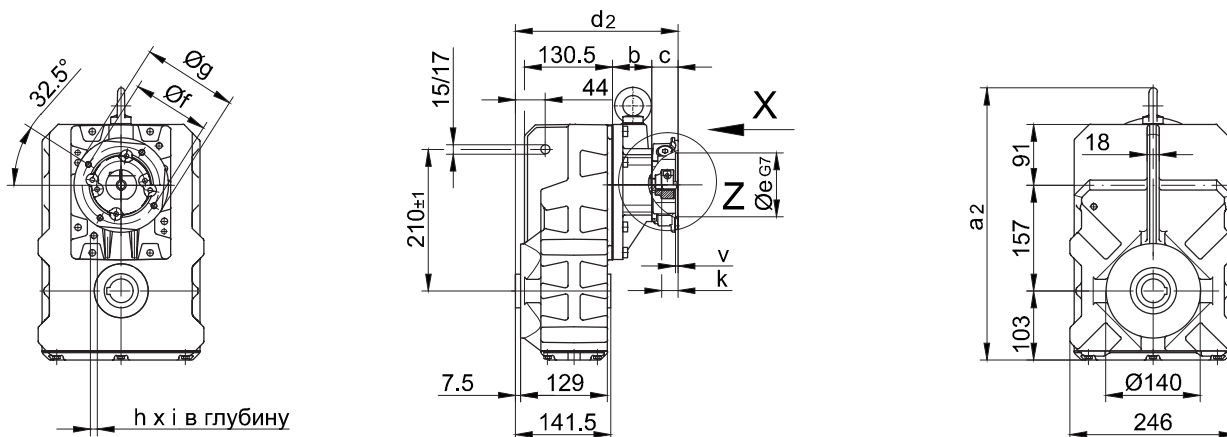

BK30-BK30Z-C-IEC

Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу


Code -61U/

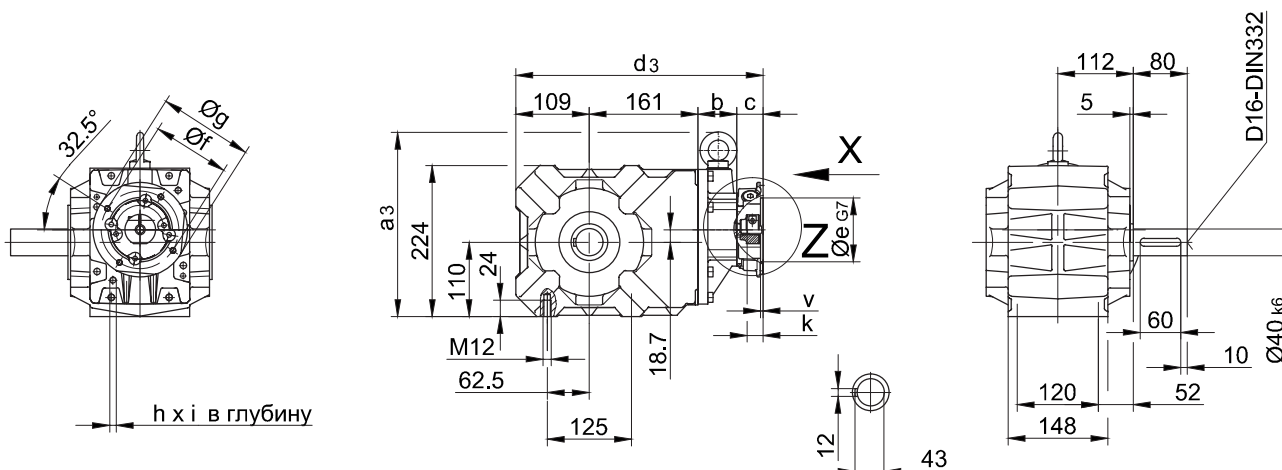

BS30-BS30Z-C-IEC

Червячный редуктор/ Лапа с резьбой, внизу

Code -61U/

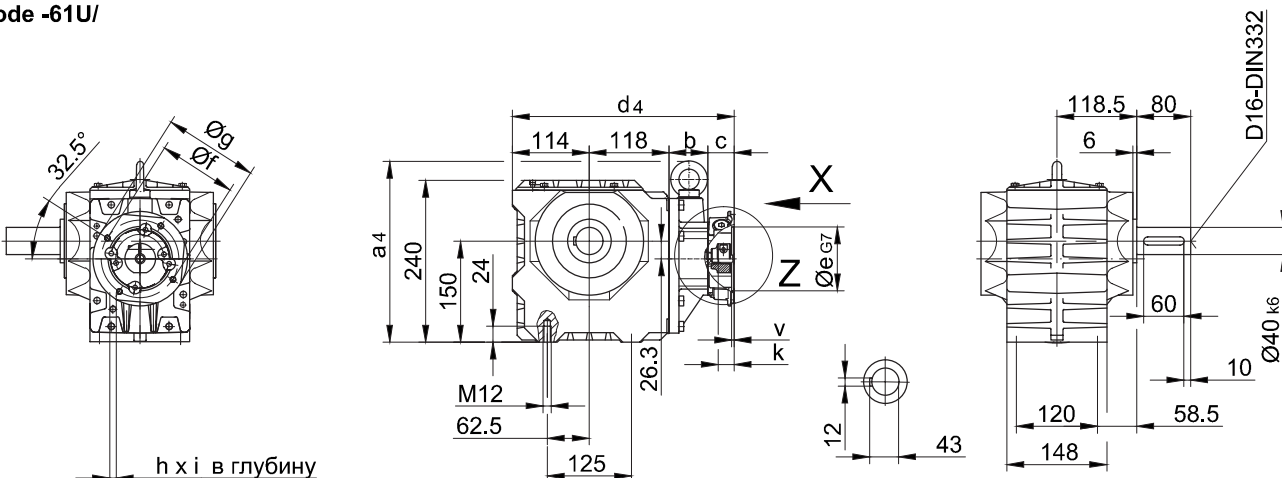

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.




Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC

B.40-B.40Z-C/IEC

BG40-BG40Z-C-IEC

Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями

Code -11/

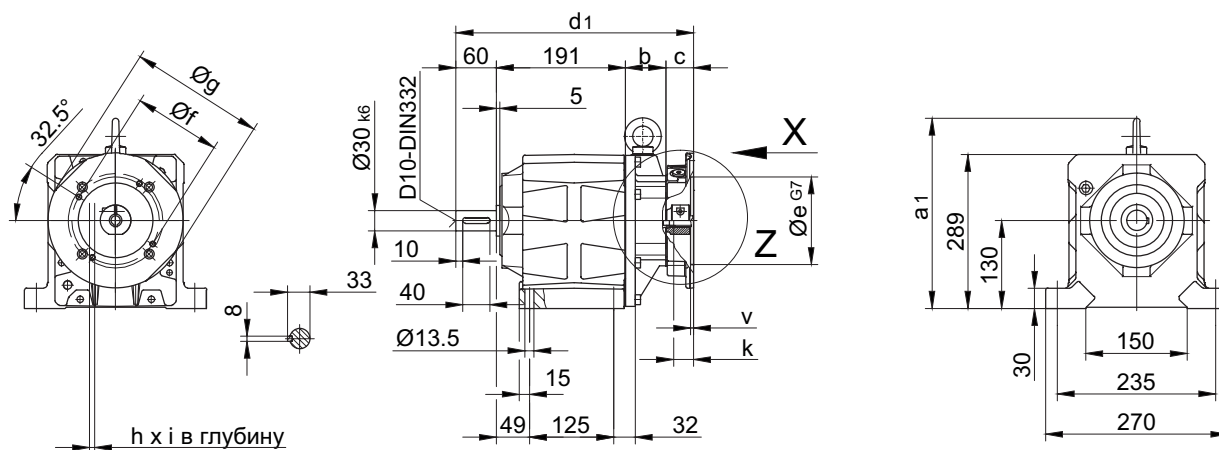

Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347

	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	b	c	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
B.40Z-C-IEC63	281.8	447.8	292.3	294.3	138.5	39	428.5	340	479.5	445.5
B.40-C-IEC71	281.8	447.8	292.3	294.3	60	41.5	352.5	264	403.5	369.5
B.40Z-C-IEC71	281.8	447.8	292.3	294.3	142.5	41.5	435	346.5	486	452
B.40-C-IEC80	281.8	447.8	292.3	294.3	60	41.5	352.5	264	403.5	369.5
B.40Z-C-IEC80	281.8	447.8	292.3	294.3	142.5	41.5	435	346.5	486	452
B.40-C-IEC90	281.8	447.8	292.3	294.3	74.5	41.5	367	278.5	418	384
B.40Z-C-IEC90	281.8	447.8	292.3	294.3	157	41.5	449.5	361	500.5	466.5
B.40-C-IEC100/112	281.8	447.8	292.3	294.3	81	65	397	308.5	448	414


	e	f	g	h	i	k	v	x	y	z
B.40Z-C-IEC63	95	115	140	4xM8	16	23	4	11	14.8	4
B.40-C-IEC71	110	130	200	4xM8	16	30	5	14	18.9	5
B.40Z-C-IEC71	110	130	200	4xM8	16	30	5	14	18.9	5
B.40-C-IEC80	130	165	200	4xM10	20	40	7	19	25	6
B.40Z-C-IEC80	130	165	200	4xM10	20	40	7	19	25	6
B.40-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	5	24	31.5	8
B.40Z-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	5	24	31.5	8
B.40-C-IEC100/112	180	215	250	4xM12	24	60	5	28	35.3	8

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BF40-BF40Z-C-IEC

Плоский редуктор с упором против проворачивания вперед


Code -04/

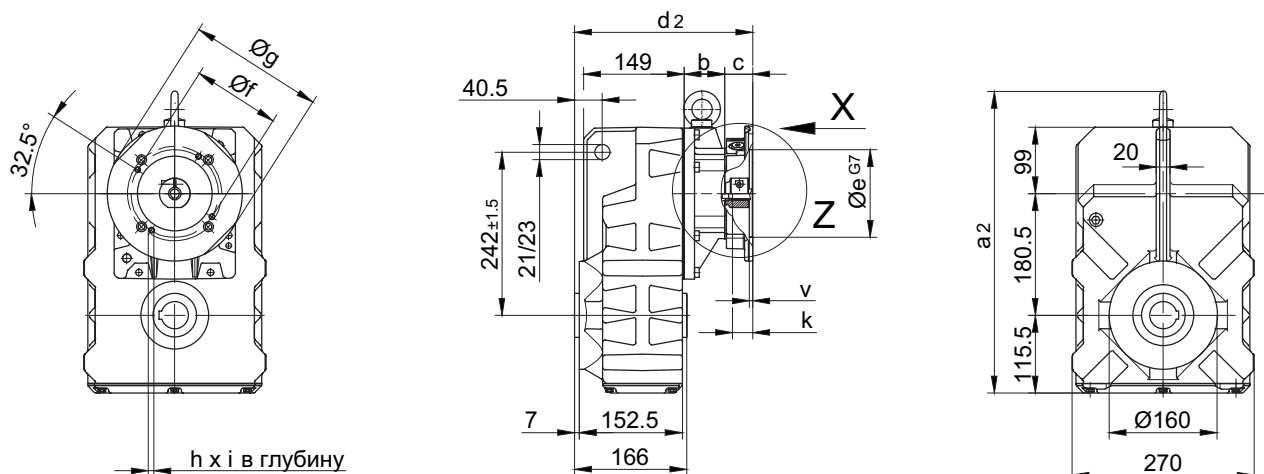

BK40-BK40Z-C-IEC

Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу


Code -61U/

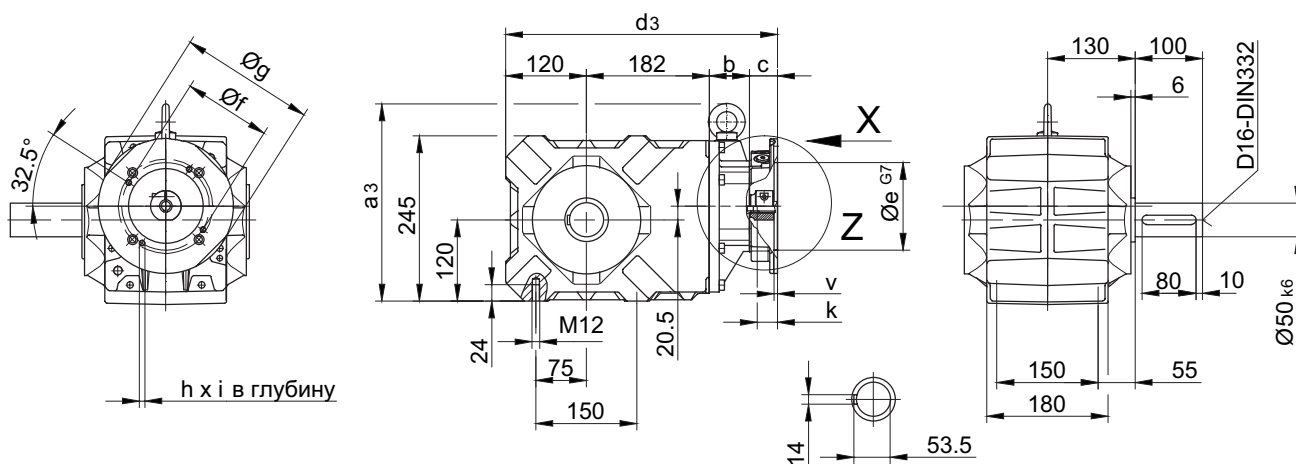

BS40-BS40Z-C-IEC

Червячный редуктор/ Лапа с резьбой, внизу

Code -61U/

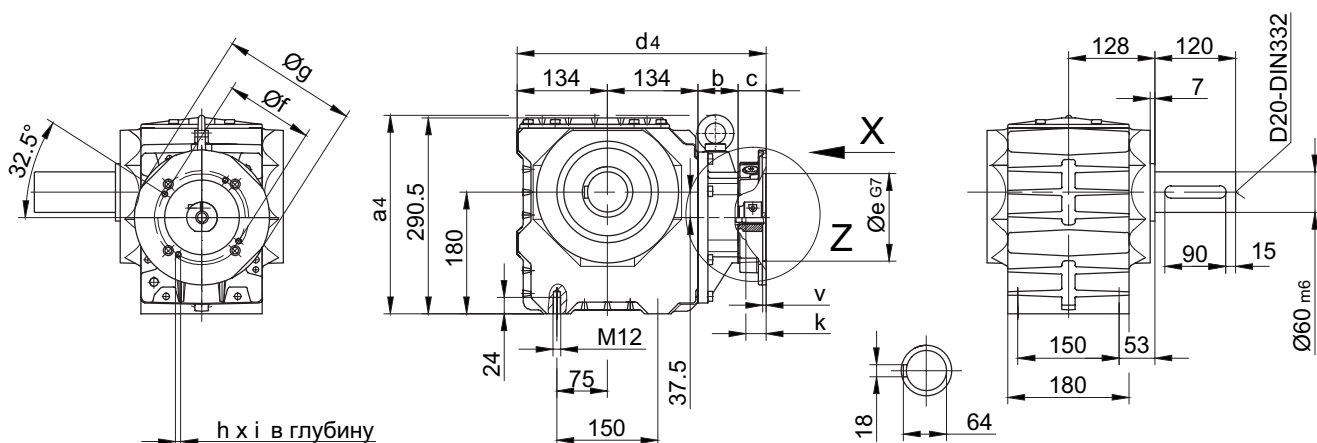




В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

B.50-B.50Z-C/IEC

BG50-BG50Z-C-IEC

Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями


Code -11/

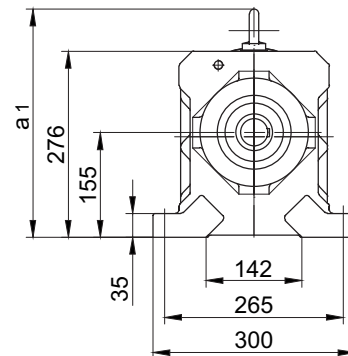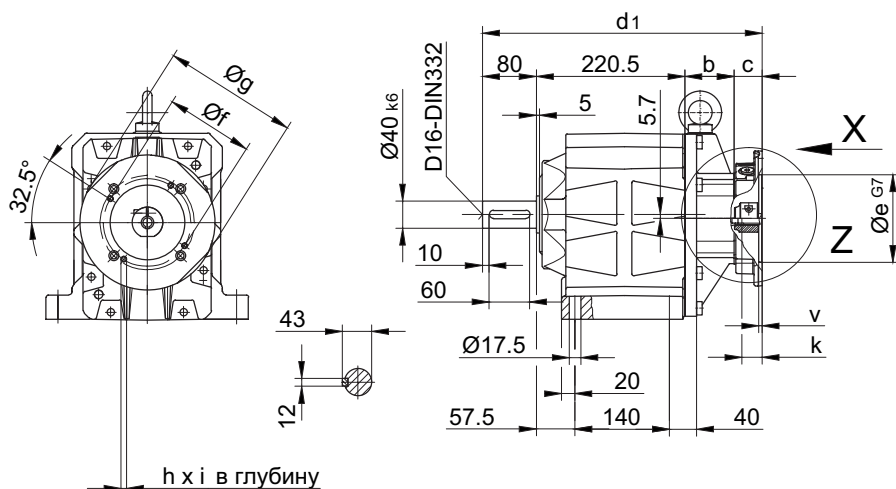

Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах
Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347

	a_1	a_2	a_3	b	c	d_1	d_2	d_3
B.50Z-C-IEC63	338.1	529.8	359.8	155	39	494.5	371.5	555
B.50-C-IEC71	338.1	529.8	359.8	73	41.5	415	292	475.5
B.50Z-C-IEC71	338.1	529.8	359.8	159	41.5	501	378	561.5
B.50-C-IEC80	338.1	529.8	359.8	73	41.5	415	292	475.5
B.50Z-C-IEC80	338.1	529.8	359.8	159	41.5	501	378	561.5
B.50-C-IEC90	338.1	529.8	359.8	87.5	41.5	429.5	306.5	490
B.50Z-C-IEC90	338.1	529.8	359.8	173.5	41.5	515.5	392.5	576
B.50-C-IEC100/112	338.1	529.8	359.8	94	65	459.5	336.5	520
B.50-C-IEC132	338.1	529.8	359.8	107	75	482.5	359.5	543
B.50-C-IEC160	345.3	537	367	121	85	506.5	383.5	567

	e	f	g	h	i	k	v	x	y	z
B.50Z-C-IEC63	95	115	140	4xM8	16	23	4	11	14.8	4
B.50-C-IEC71	110	130	200	4xM8	16	30	5	14	18.9	5
B.50Z-C-IEC71	110	130	200	4xM8	16	30	5	14	18.9	5
B.50-C-IEC80	130	165	200	4xM10	20	40	7	19	25	6
B.50Z-C-IEC80	130	165	200	4xM10	20	40	7	19	25	6
B.50-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	5	24	31.5	8
B.50Z-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	5	24	31.5	8
B.50-C-IEC100/112	180	215	250	4xM12	24	60	5	28	35.3	8
B.50-C-IEC132	230	265	300	4xM12	24	80	5	38	45.5	10
B.50-C-IEC160	250	300	350	4xM16	32	110	6	42	49.9	12




В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BF50-BF50Z-C-IEC

Плоский редуктор с упором против проворачивания вперед


Code -04/

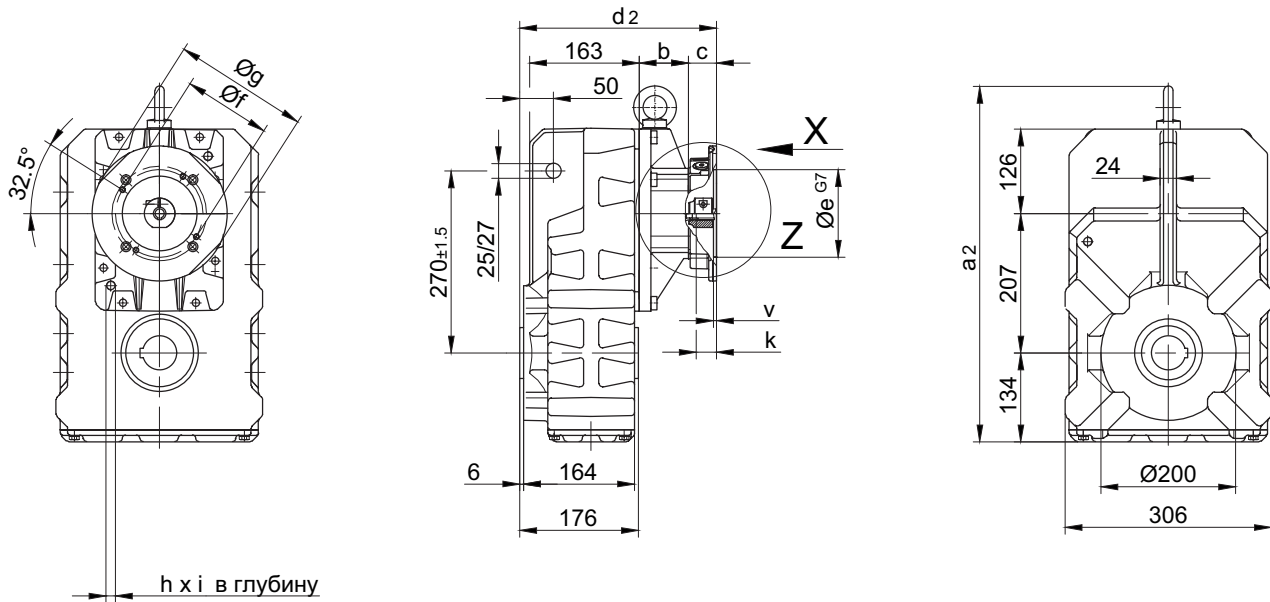

BK50-BK50Z-C-IEC

Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -61U/

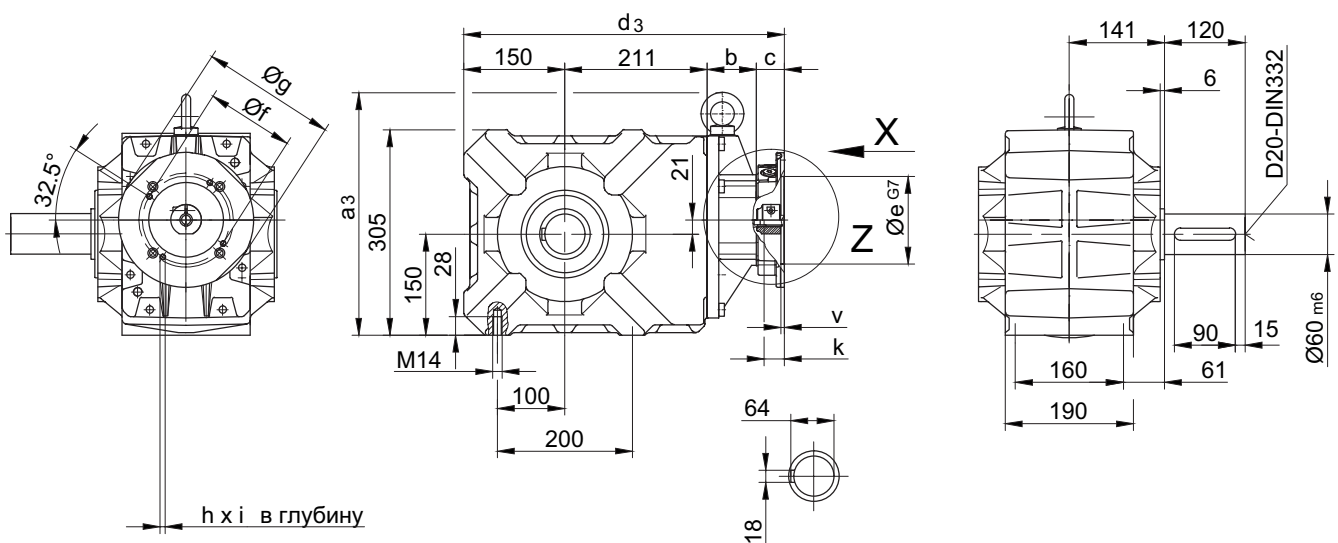

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.



Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC

B.60-B.60Z-C/IEC

BG60-BG60Z-C-IEC

Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями


Code -11/

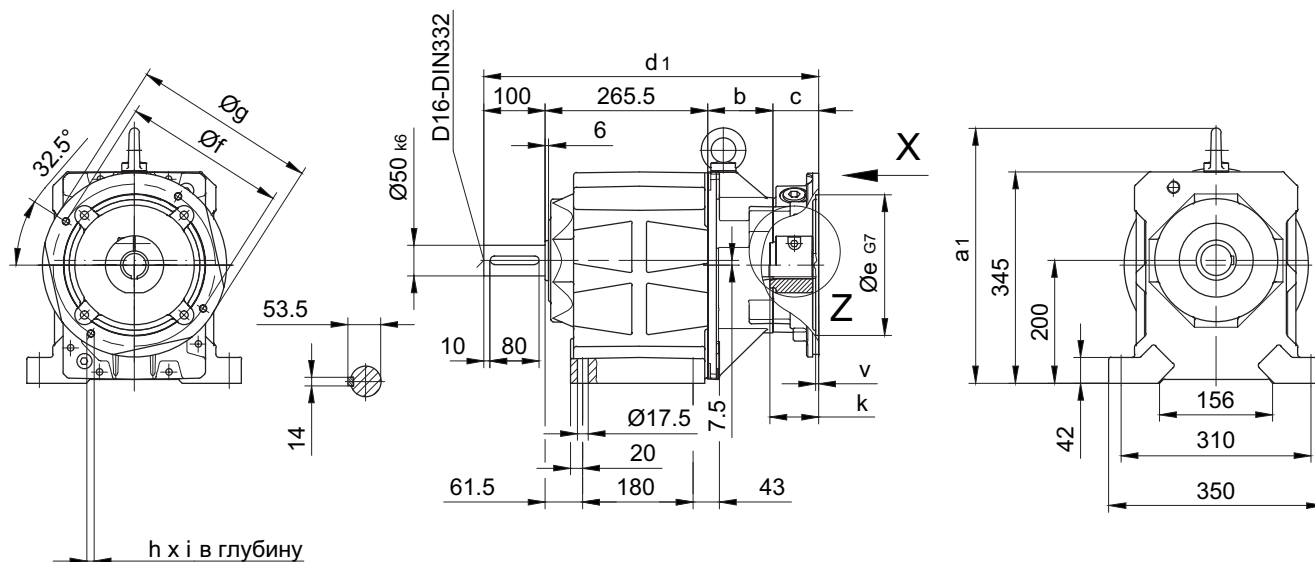

Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах
Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347

	a_1	a_2	a_3	b	c	d_1	d_2	d_3
B.60Z-C-IEC71	416	640	410	181	41.5	588	427.5	554.5
B.60Z-C-IEC80	416	640	410	181	41.5	588	427.5	554.5
B.60-C-IEC90	416	640	410	85.5	41.5	492.5	332	459
B.60Z-C-IEC90	416	640	410	195.5	41.5	602.5	442	569
B.60-C-IEC100/112	416	640	410	92	65	522.5	362	489
B.60Z-C-IEC100/112	416	640	410	202	65	632.5	472	599
B.60-C-IEC132	416	640	410	105	75	545.5	385	512
B.60-C-IEC160	416	640	410	119	85	569.5	409	536

	e	f	g	h	i	k	v	x	y	z
B.60Z-C-IEC71	110	130	200	4xM8	16	30	5	14	18.9	5
B.60Z-C-IEC80	130	165	200	4xM10	20	40	7	19	25	6
B.60-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	5	24	31.5	8
B.60Z-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	5	24	31.5	8
B.60-C-IEC100/112	180	215	250	4xM12	24	60	5	28	35.3	8
B.60Z-C-IEC100/112	180	215	250	4xM12	24	60	5	28	35.3	8
B.60-C-IEC132	230	265	300	4xM12	24	80	5	38	45.5	10
B.60-C-IEC160	250	300	350	4xM16	32	110	6	42	49.9	12




В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BF60-BF60Z-C-NEMA

Плоский редуктор с упором против проворачивания вперед


Code -04/

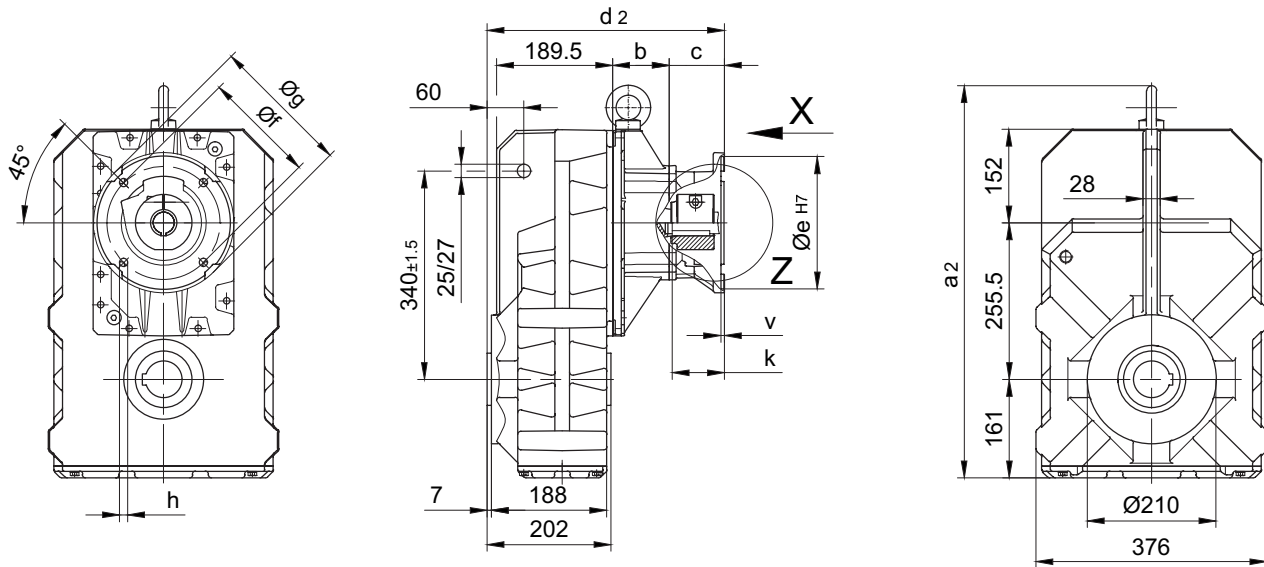

BK60-BK60Z-C-NEMA

Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -11U/

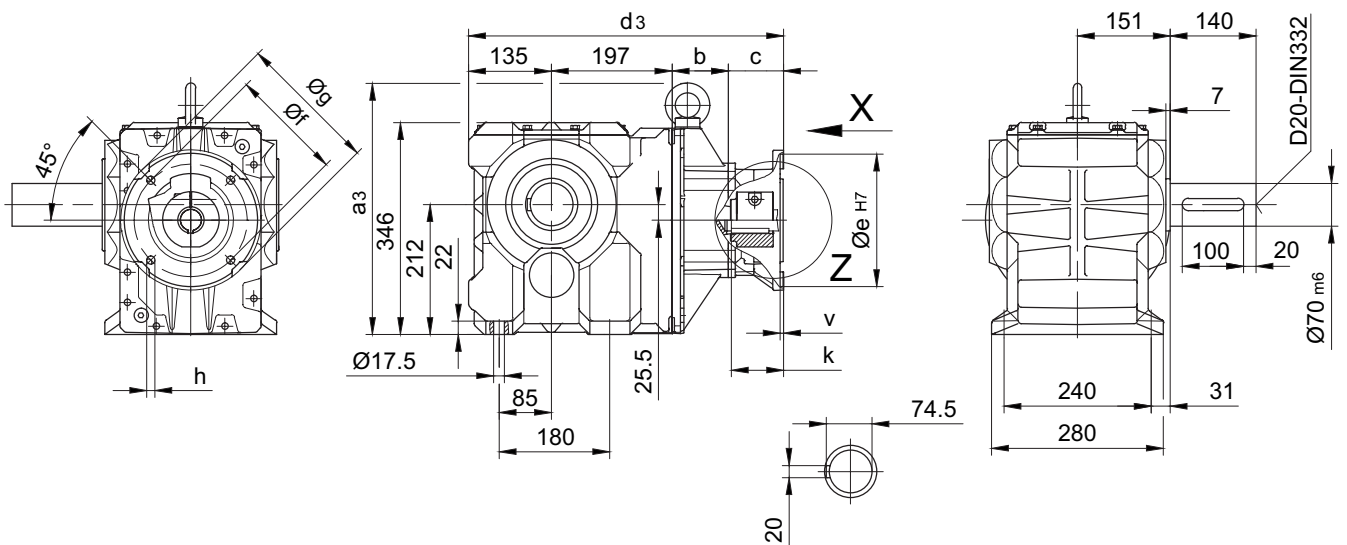


В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

B.70-B.70Z-C/IEC

BG70-BG70Z-C-IEC

Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями


Code -11/

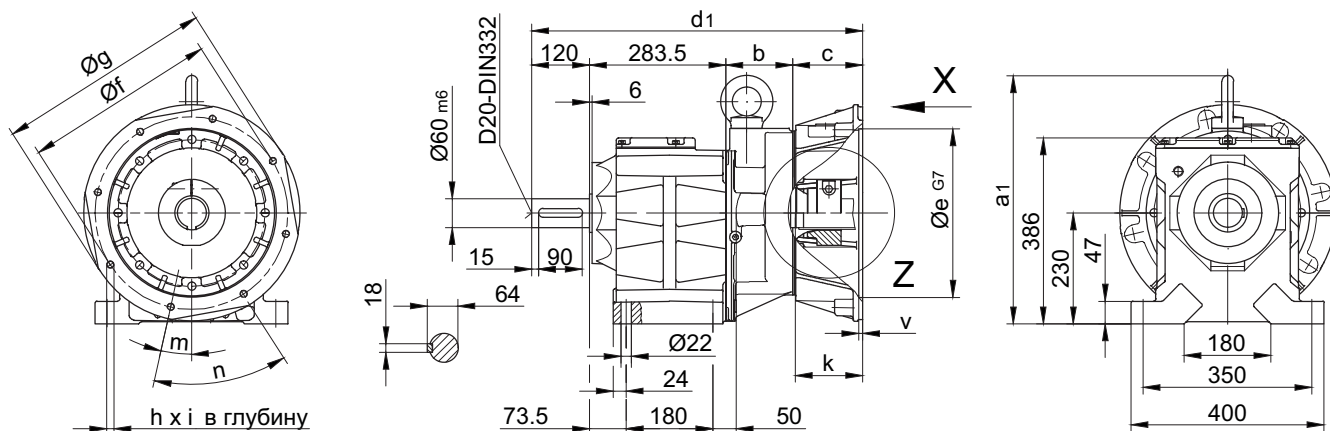


Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347

	a_1	a_2	a_3	b	c	d_1	d_2	d_3
B.70Z-C-IEC71	453	737	451	202	41.5	647	489.5	643.5
B.70Z-C-IEC80	453	737	451	202	41.5	647	489.5	643.5
B.70-C-IEC90	453	737	451	83.5	41.5	528.5	371	525
B.70Z-C-IEC90	453	737	451	216.5	41.5	661.5	504	658
B.70-C-IEC100/112	453	737	451	90	65	558.5	401	555
B.70Z-C-IEC100/112	453	737	451	223	65	691.5	534	688
B.70-C-IEC132	453	737	451	103	75	581.5	424	578
B.70Z-C-IEC132	453	737	451	236	75	714.5	557	711
B.70-C-IEC160	453	737	451	117	85	605.5	448	602
B.70Z-C-IEC160	453	737	451	250	85	738.5	581	735
B.70-C-IEC180	453	737	451	139	110	652.5	495	649
B.70-C-IEC200	515	799	513	139	114	656.5	499	653
B.70-C-IEC225	515	799	513	139	145	687.5	530	684
B.70-C-IEC250	515	799	513	139	146	688.5	531	685
B.70-C-IEC280	515	799	513	139	146	688.5	531	685



	e	f	g	h	i	k	m	n	v	x	y	z
B.70Z-C-IEC71	110	130	200	4xM8	16	30	32.5°	90°	5	14	18.9	5
B.70Z-C-IEC80	130	165	200	4xM10	20	40	32.5°	90°	7	19	25	6
B.70-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	32.5°	90°	5	24	31.5	8
B.70Z-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	32.5°	90°	5	24	31.5	8
B.70-C-IEC100/112	180	215	250	4xM12	24	60	32.5°	90°	5	28	35.3	8
B.70Z-C-IEC100/112	180	215	250	4xM12	24	60	32.5°	90°	5	28	35.3	8
B.70-C-IEC132	230	265	300	4xM12	24	80	32.5°	90°	5	38	45.5	10
B.70Z-C-IEC132	230	265	300	4xM12	24	80	32.5°	90°	5	38	45.5	10
B.70-C-IEC160	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	6	42	49.9	12
B.70Z-C-IEC160	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	6	42	49.9	12
B.70-C-IEC180	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	8	48	57.2	14
B.70-C-IEC200	300	350	400	4xM16	32	110	42.5°	90°	10	55	65.5	16
B.70-C-IEC225	350	400	450	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	60	71	18
B.70-C-IEC250	450	500	550	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	65	75.5	18
B.70-IEC280	450	500	550	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	75	87	20




В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BF70-BF70Z-C-IEC

Плоский редуктор с упором против проворачивания впереди


Code -04/

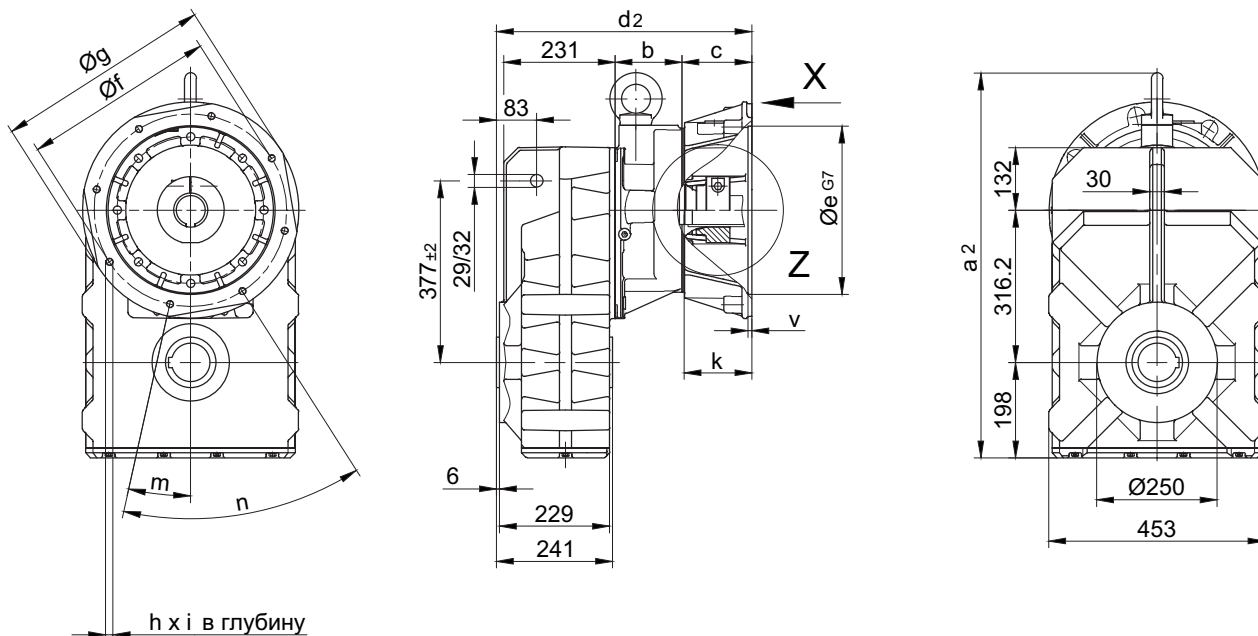

BK70-BK70Z-C-IEC

Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -11U/

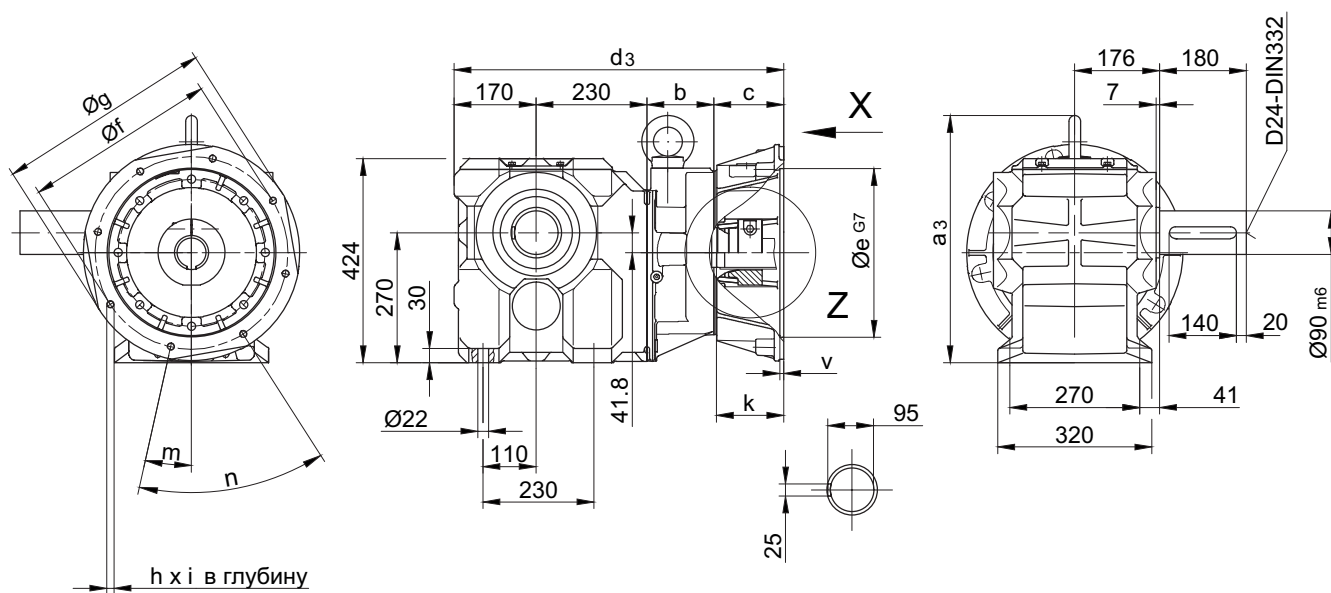

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC

B.80-B.80Z-C/IEC

BG80-BG80Z-C-IEC

Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями


Code -11/

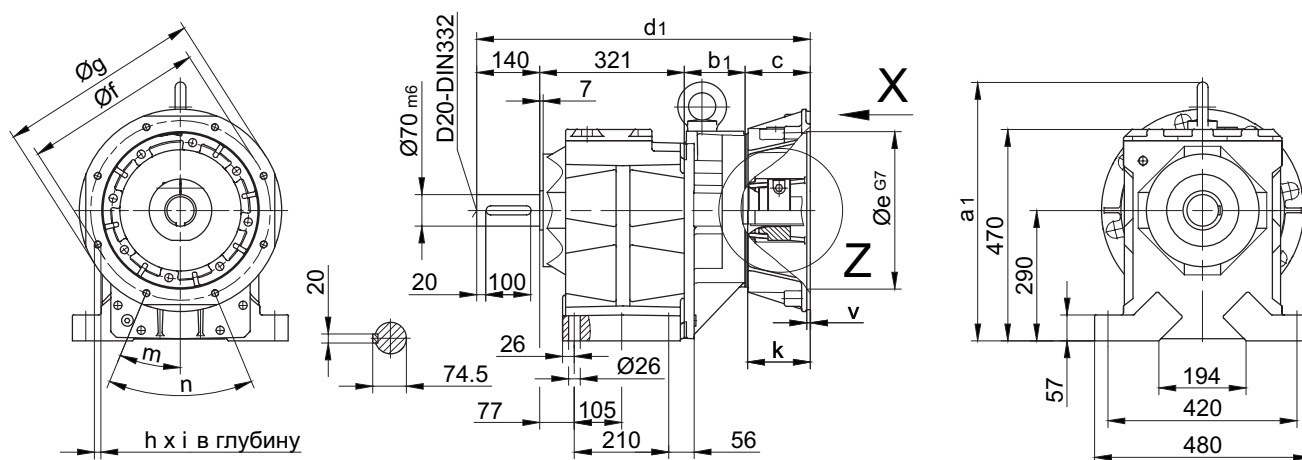


Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347

	a ₁	a ₂	a ₃	b ₁	b ₂	c	d ₁	d ₂	d ₃
B.80-C-IEC90	-	813	-	-	83.5	41.5	-	465,5	-
B.80Z-C-IEC90	553	813	551	252.5	214.5	41.5	755	594.5	777
B.80-C-IEC100	553	813	551	87	90	65	613	495.5	635
B.80Z-C-IEC100	553	813	551	259	219	65	785	624.5	807
B.80-C-IEC112	553	813	551	87	90	65	613	495.5	635
B.80Z-C-IEC112	553	813	551	259	219	65	785	624.5	807
B.80-C-IEC132	553	813	551	100	103	75	636	518.5	658
B.80Z-C-IEC132	553	813	551	272	232	75	808	647.5	830
B.80-C-IEC160	553	813	551	114	117	85	660	542.5	682
B.80Z-C-IEC160	553	813	551	286	246	85	832	671.5	854
B.80-C-IEC180	553	811	551	136	139	110	707	589.5	729
B.80-C-IEC200	575	875	573	136	139	114	711	593.5	733
B.80-C-IEC225	575	875	573	136	139	145	742	624.5	764
B.80-C-IEC250	575	875	573	136	139	146	743	625.5	765
B.80-C-IEC280	575	875	573	136	139	146	743	625.5	765



	e	f	g	h	i	k	m	n	v	x	y	z
B.80-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	32.5°	90°	5	24	31.5	8
B.80Z-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	32.5°	90°	5	24	31.5	8
B.80-C-IEC100	180	215	250	4xM12	24	60	32.5°	90°	5	28	35.3	8
B.80Z-C-IEC100	180	215	250	4xM12	24	60	32.5°	90°	5	28	35.3	8
B.80-C-IEC112	180	215	250	4xM12	24	60	32.5°	90°	5	28	35.3	8
B.80Z-C-IEC112	180	215	250	4xM12	24	60	32.5°	90°	5	28	35.3	8
B.80-C-IEC132	230	265	300	4xM12	24	80	32.5°	90°	5	38	45.5	10
B.80Z-C-IEC132	230	265	300	4xM12	24	80	32.5°	90°	5	38	45.5	10
B.80-C-IEC160	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	6	42	49.9	12
B.80Z-C-IEC160	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	6	42	49.9	12
B.80-C-IEC180	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	8	48	57.2	14
B.80-C-IEC200	300	350	400	4xM16	32	110	42.5°	90°	10	55	65.5	16
B.80-C-IEC225	350	400	450	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	60	71	18
B.80-C-IEC250	450	500	550	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	65	75.5	18
B.80-C-IEC280	450	500	550	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	75	87	20




В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BF80-BF80Z-C-IEC

Плоский редуктор с упором против проворачивания вперед


Code -04/

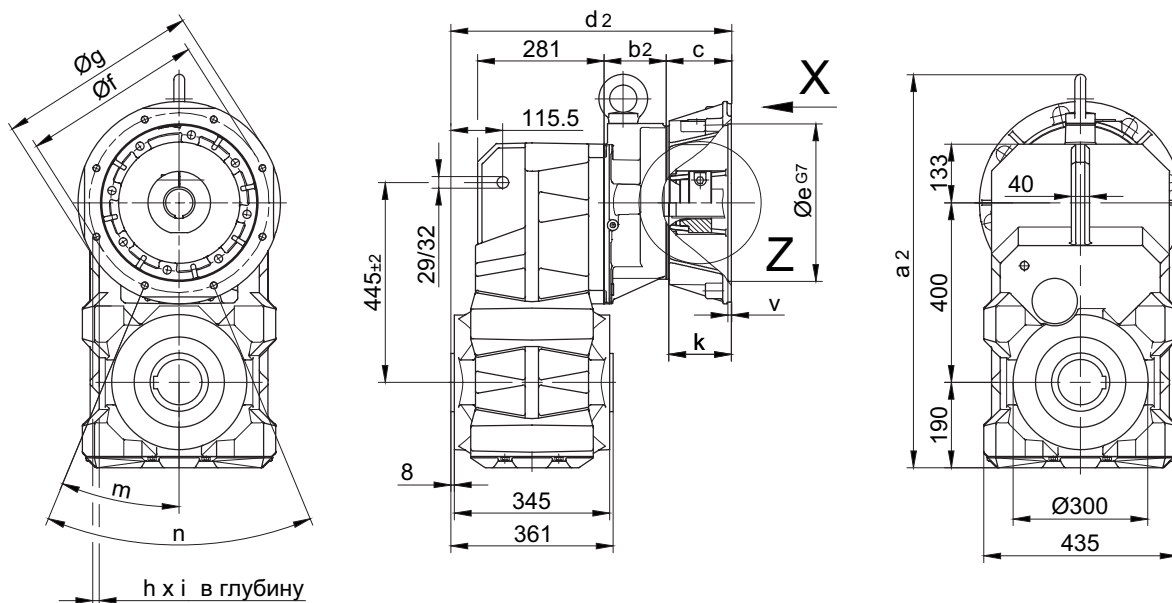

BK80-BK80Z-C-IEC

Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -11U/

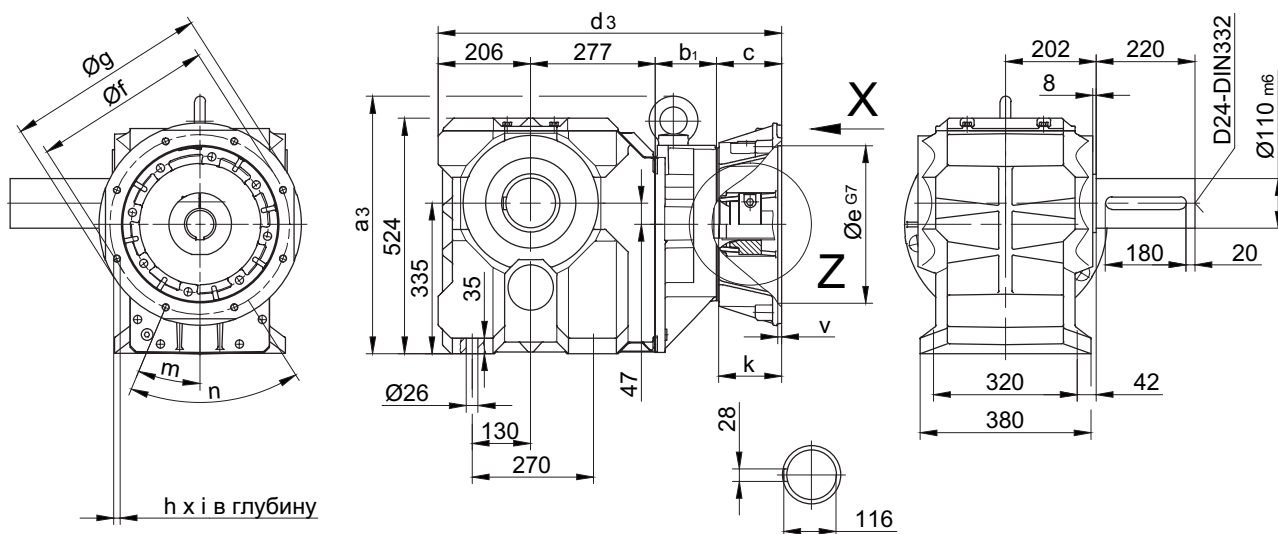

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC

B.90-B.90Z-C/IEC

BG90-BG90Z-C-IEC

Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями

Code -11/

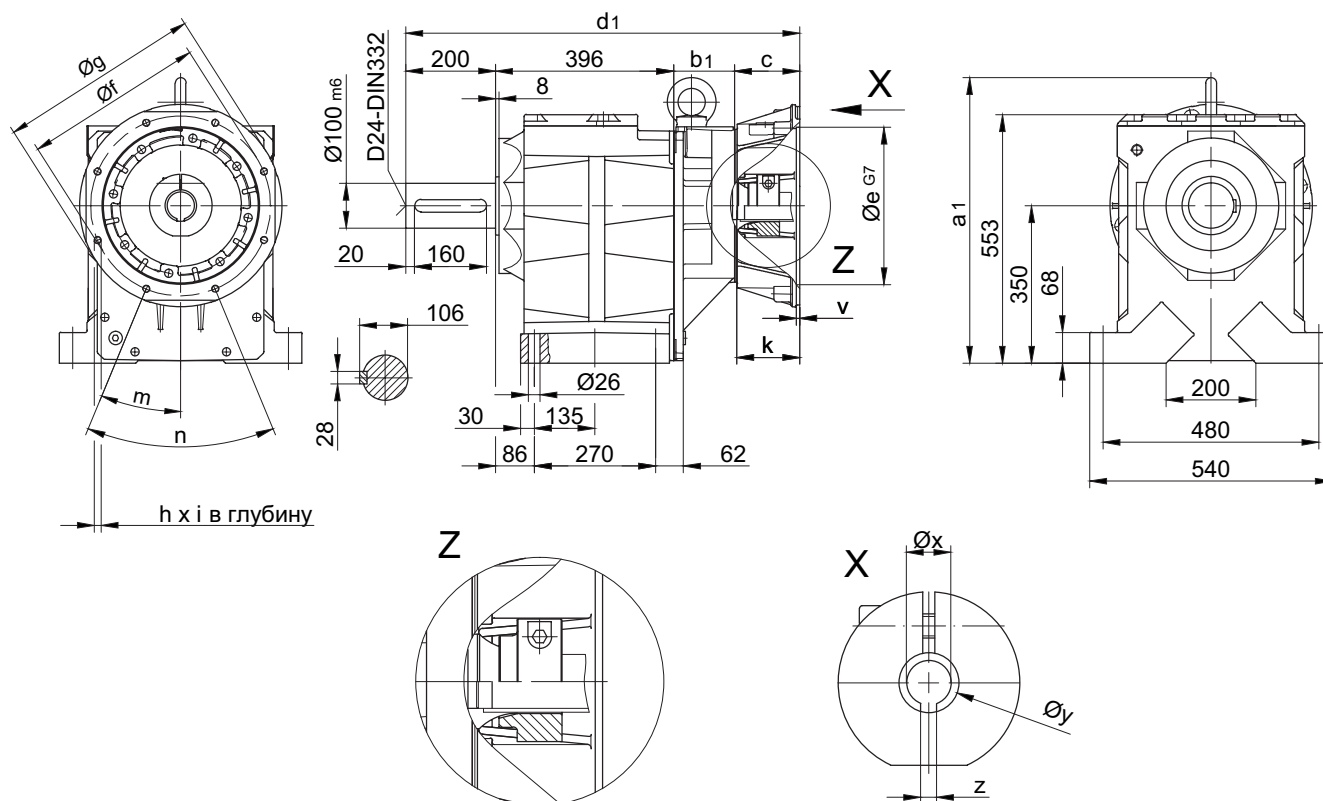

Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347


	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	c	d ₁	d ₂	d ₃	e	f	g	h	i	k	m	n	v	x	y	z
B.90Z-C-IEC90	629	988	267	250.5	41.5	904.5	698	909.5	130	165	200	4xM10	20	50	32.5°	90°	5	24	35.3	8
B.90-C-IEC100/112	-	988	-	87	65	-	558	-	180	215	250	4xM12	24	60	32.5°	90°	5	28	35.3	8
B.90Z-C-IEC100/112	629	988	273.5	254	65	934.5	725	939.5	180	215	250	4xM12	24	60	32.5°	90°	5	28	35.3	8
B.90-C-IEC132	629	988	100	100	75	771	581	776	230	265	300	4xM12	24	80	32.5°	90°	5	38	45.5	10
B.90Z-C-IEC132	629	988	283.5	272	75	954.5	753	959.5	230	265	300	4xM12	24	80	32.5°	90°	5	38	45.5	10
B.90-C-IEC160	629	988	114	114	85	795	605	800	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	6	42	49.9	12
B.90Z-C-IEC160	629	988	297.5	286	85	978.5	777	983.5	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	6	42	49.9	12
B.90-C-IEC180	629	988	136	136	110	842	652	847	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	8	48	57.2	14
B.90Z-C-IEC180	629	-	319.5	-	110	1025.5	-	1030.5	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	8	48	57.2	14
B.90-C-IEC200	635	1008	136	136	114	846	656	851	300	350	400	4xM16	32	110	42.5°	90°	10	55	65.5	16
B.90Z-C-IEC200	629	-	319.5	-	114	1029.5	-	1034.5	300	350	400	4xM16	32	110	42.5°	90°	10	55	65.5	16
B.90-C-IEC225	635	1008	136	136	145	877	687	882	350	400	450	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	60	71	18
B.90Z-C-IEC225	629	-	319.5	-	145	1060.5	-	1065.5	350	400	450	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	60	71	18
B.90-C-IEC250	635	1008	136	136	146	878	688	883	450	500	550	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	65	75.5	18
B.90Z-C-IEC250	629	-	319.5	-	146	1061.5	-	1066.5	450	500	550	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	65	75.5	18
B.90-C-IEC280	635	1008	136	136	146	878	688	883	450	500	550	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	75	87	20
B.90Z-IEC280	629	-	319.5	-	146	1061.5	-	1066.5	450	500	550	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	75	87	20

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BF90-BF90Z-C-IEC

Плоский редуктор с упором против проворачивания впереди


Code -04/

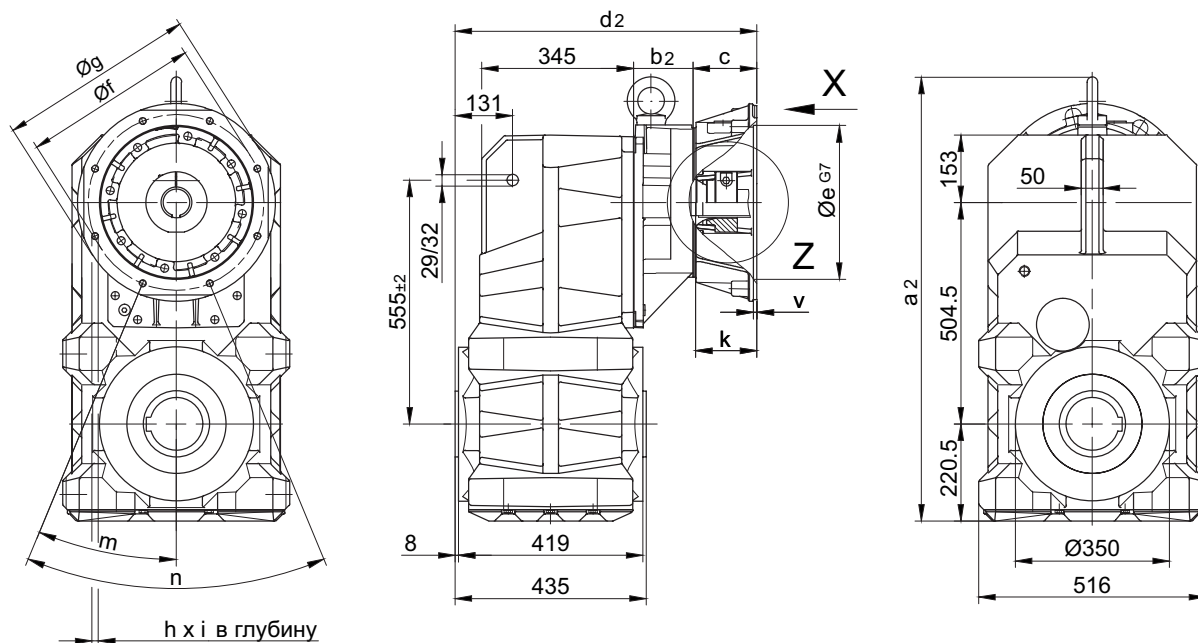

BK90-BK90Z-C-IEC

Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -11U/

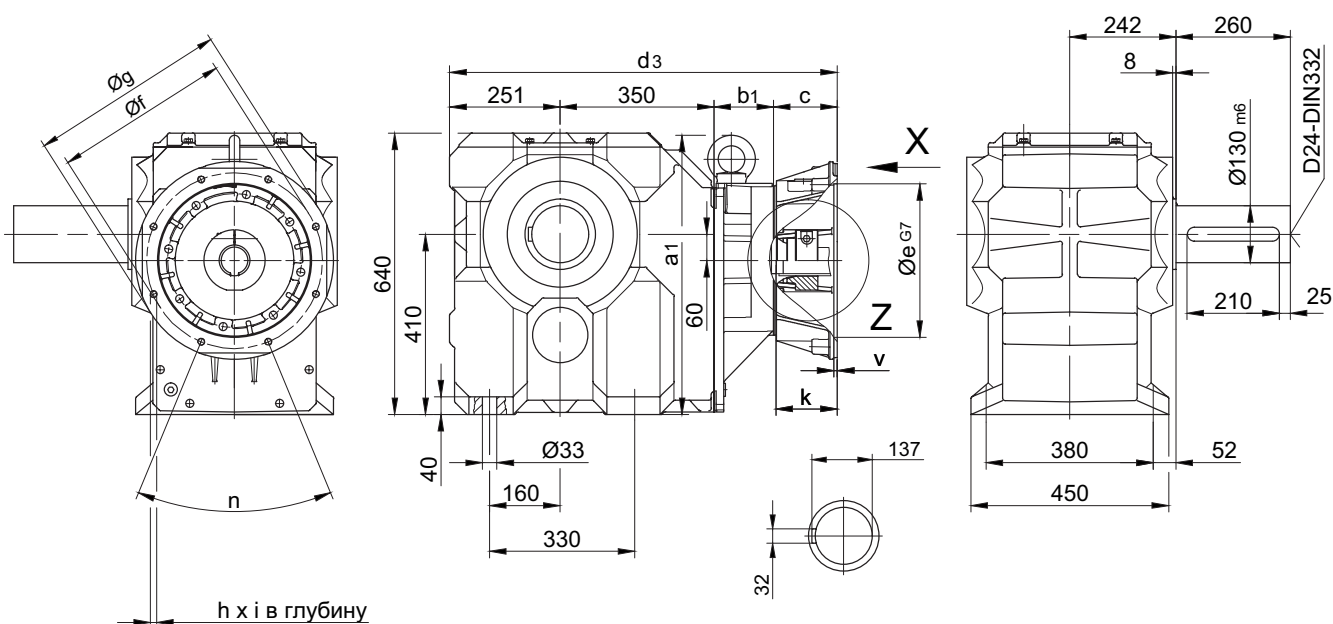


В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

B.100-B.100Z-C/IEC

BG100-BG100Z-C-IEC

Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями



Code -11/

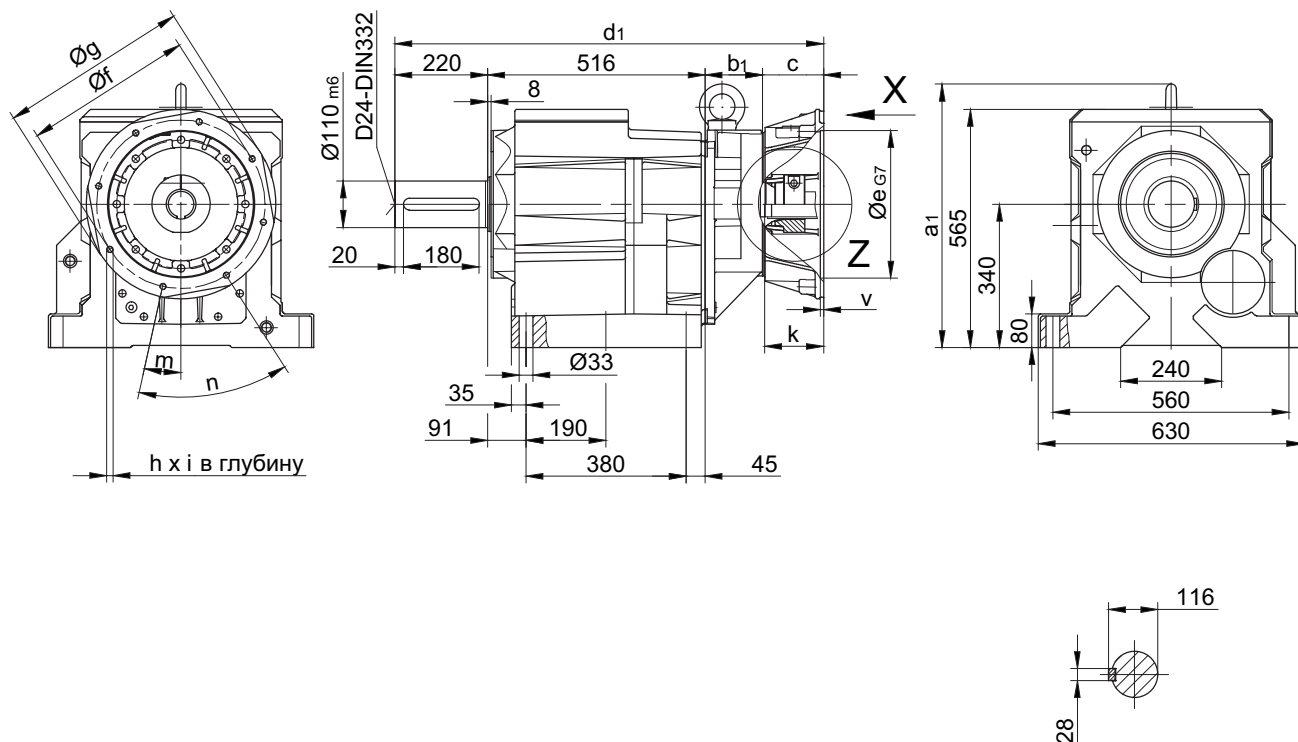

Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347

	a ₁	b ₁	c	d ₁
B.100Z-C-IEC90	621	252.5	41.5	1030
B.100-C-IEC100/112	603	87	65	888
B.100Z-C-IEC100/112	621	259	65	1060
B.100-C-IEC132	603	100	75	911
B.100Z-C-IEC132	621	272	75	1083
B.100-C-IEC160	603	114	85	935
B.100Z-C-IEC160	621	286	85	1107
B.100-C-IEC180	603	136	110	982
B.100-C-IEC200	625	136	114	986
B.100-C-IEC225	625	136	145	1017
B.100-C-IEC250	625	136	146	1018
B.100-C-IEC280	625	136	146	1018



	e	f	g	h	i	k	m	n	v	x	y	z
B.100Z-C-IEC90	130	165	200	4xM10	20	50	32.5°	90°	5	24	35.3	8
B.100-C-IEC100/112	180	215	250	4xM12	24	60	32.5°	90°	5	28	35.3	8
B.100Z-C-IEC100/112	180	215	250	4xM12	24	60	32.5°	90°	5	28	35.3	8
B.100-C-IEC132	230	265	300	4xM12	24	80	32.5°	90°	5	38	45.5	10
B.100Z-C-IEC132	230	265	300	4xM12	24	80	32.5°	90°	5	38	45.5	10
B.100-C-IEC160	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	6	42	49.9	12
B.100Z-C-IEC160	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	6	42	49.9	12
B.100-C-IEC180	250	300	350	4xM16	32	110	32.5°	90°	8	48	57.2	14
B.100-C-IEC200	300	350	400	4xM16	32	110	42.5°	90°	10	55	65.5	16
B.100-C-IEC225	350	400	450	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	60	71	18
B.100-C-IEC250	450	500	550	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	65	75.5	18
B.100-C-IEC280	450	500	550	8xM16	32	140	22.5°	45°	8	75	87	20

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.