


Чертежи с размерами

Серия 1LG6 с чугунным корпусом, типоразмеры от 280 S до 315 L

Тип монтажного исполнения IM B35

(Z = количество отверстий для крепления)

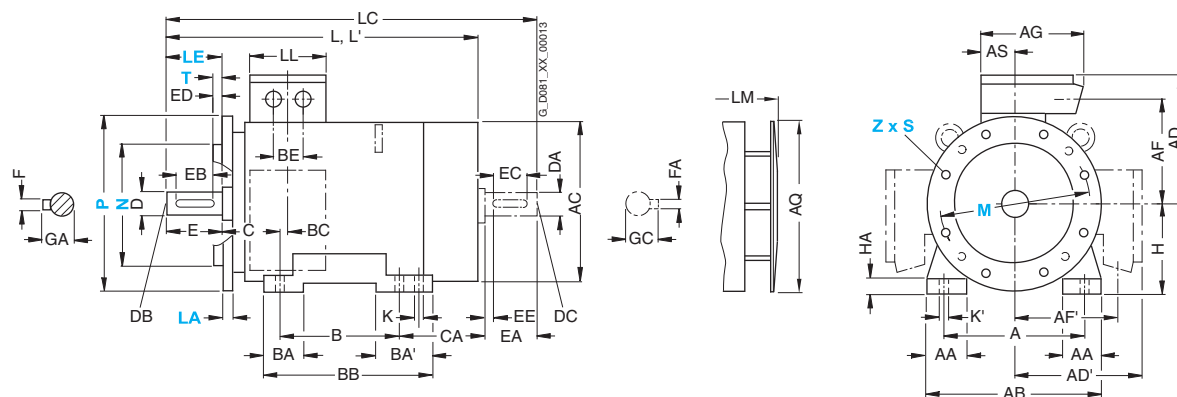

Для двигателей			Обозначение размеров в соответствии с IEC										Размеры рабочего вала					Размеры вала с полевой стороны							
Типо-размер	Тип	Количество полюсов	HH	K	K'	L	L' ¹⁾	LC	LL	LM	LM ¹⁾	D	DB	E	EB	ED	F	GA	DA	DC	EA	EC	EE	FA	GC
280 S	1LG6 280	2	252	24	30	960	998	1105	236	1070	1108	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64
		4, 6, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	M20	140	125	10	20	79.5	65	M20	140	125	10	18	69
280 M	1LG6 283	2	252	24	30	1070	1108	1215	236	1180	1218	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64
		4, 6, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	M20	140	125	10	20	79.5	65	M20	140	125	10	18	69
	1LG6 288	2	252	24	30	960	1105	1105	236	1070	1108	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64
		4, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	M20	140	125	10	20	79.5	65	M20	140	125	10	18	69
315 S	1LG6 310	2	285	28	35	1072	1142	1217	307	1182	1252	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64
		4, 6, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5
315 M ²⁾	1LG6 313	8	285	28	35	1102	-	1247	307	1212	-	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5
		2	285	28	35	1232	1302	1377	307	1342	1412	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64
315 L ²⁾	1LG6 313	4, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5
	1LG6 316	2	285	28	35	1262	-	1407	307	1372	-	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	18	64
	1LG6 316	4, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5
	1LG6 316	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5
	1LG6 317	2	285	28	35	1372	1442	1517	307	1482	1552	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64
	1LG6 317	4, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5
	1LG6 317	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5
	1LG6 318	2	285	28	35	1262	-	1407	307	1372	-	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5
1LG6 318	1LG6 318	2	285	28	35	1372	1442	1517	330	1482	1552	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 ³⁾	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20
1LG6 318	6, 8	-	-	-	-	-	-	-	307	-	-	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5

1) Для 2-полюсных двигателей с малолушным вентилятором.

2) При кодах заказа, указывающих позиции клеммной коробки (K09, K10 и K11), на двигатели устанавливаются крепёжные лапы с 3 просверленными отверстиями, имеющие размер "B" (соответственно 406, 457 и 508 мм). Тогда размер BB будет равен 666 мм.

3) Возможны диаметры до 90 мм.