



Чертежи с размерами

Серии 1MJ6 и 1MJ7 с чугунным корпусом, типоразмеры от 180 М до 315 М
Тип монтажного исполнения IM B3

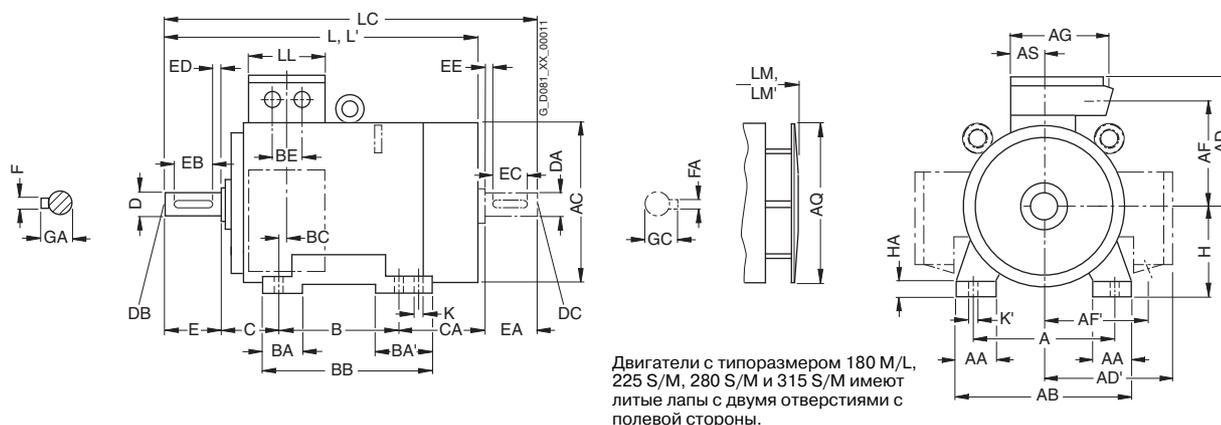

Двигатели с типоразмером 180 М/Л, 225 S/М, 280 S/М и 315 S/М имеют литые лапы с двумя отверстиями с полевой стороны.

Типы монтажного исполнения IM B5 и IM V1 (Z = количество отверстий для крепления)

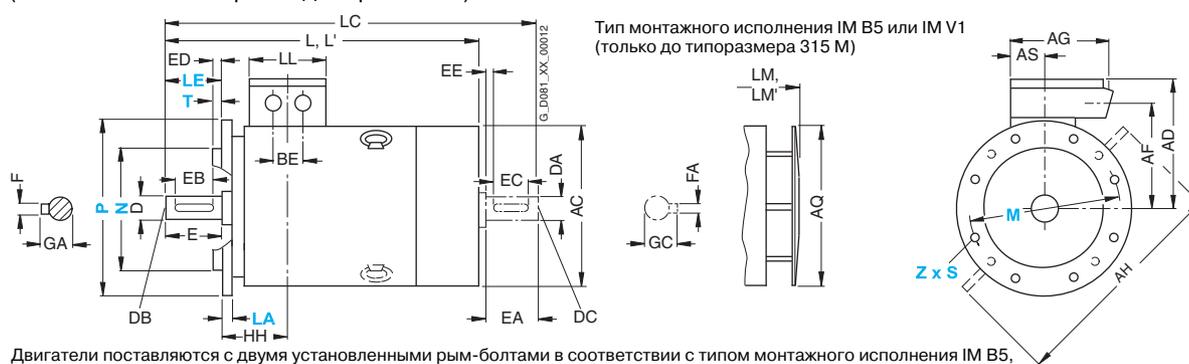

Тип монтажного исполнения IM B5 или IM V1
(только до типоразмера 315 М)

Двигатели поставляются с двумя установленными рым-болтами в соответствии с типом монтажного исполнения IM B5, благодаря чему имеется возможность изменения позиции в соответствии с типом монтажного исполнения IM V1 или IM V3. Необходимо отметить, что не следует прикладывать усилие перпендикулярно плоскости кольца.

Для двигателей		Обозначение размеров в соответствии с IEC																							
Типоразмер	Тип	Количество полюсов	A	AA	AB	AC ¹⁾	AD	AD'	AF	AF'	AG	AH	AQ	AS	B*	BA	BA'	BB	BC	BE	C	CA*	H	HH	HA
180 M	1MJ6 183	2, 4	279	65	344	375	306	306	259	259	220	470	340	82	241	70	108	319	35	75	121	259	180	156	26
180 L	1MJ6 186	4, 6, 8	279	65	344	375	306	306	259	259	220	470	340	82	279	70	108	319	35	75	121	221	180	156	26
200 L	1MJ6 206	2	318	80	398	415	349	349	289	289	262	530	340	98.5	305	85	85	355	42	85	133	239	200	175	34
		6																							
	1MJ6 207	2	318	80	398	415	349	349	289	289	262	530	340	98.5	305	85	85	355	42	85	133	239	200	175	34
		4, 6, 8																							
225 S	1MJ7 220	4, 8	356	80	436	442	377	377	315	315	262	580	425	100	286	85	110	361	25	90	149	269	225	174	34
225 M	1MJ7 223	2	356	80	436	442	377	377	315	315	262	580	425	100	311	85	110	361	25	90	149	244	225	174	34
		4, 6, 8																							
250 M	1MJ7 253	2	406	100	506	505	466	466	353	353	336	645	470	120	349	100	100	409	39	95	168	283	250	207	42
		4, 6, 8																							
280 S	1MJ7 280	2	457	100	557	555	491	491	395	395	336	700	525	120	368	100	151	479	30	95	190	317	280	220	42
		4, 6, 8																							
280 M	1MJ7 283	2	457	100	557	555	491	491	395	395	336	700	525	120	419	100	151	479	30	95	190	266	280	220	42
		4, 6, 8																							
315 S	1MJ7 310	2	508	120	628	620	558	558	448	448	410	805	590	135	406	125	171	527	32	90	216	358	315	248	56
		4, 6, 8																							
315 M	1MJ7 313	2	508	120	628	620	558	558	448	448	410	805	590	135	457	125	171	527	32	90	216	307	315	248	56
		4, 6, 8																							

* Этот размер назначен в DIN EN 50347 для указанного типоразмера.

1) Измерено по головкам болтов (т.е. не по кожуху вентилятора).