


Чертежи с размерами

Серия 1LG6 с чугунным корпусом, типоразмер от 280 S до 315 L, со специальной изоляцией для напряжений до 690 В

Тип монтажного исполнения IM B35

(Z = количество отверстий для крепления)

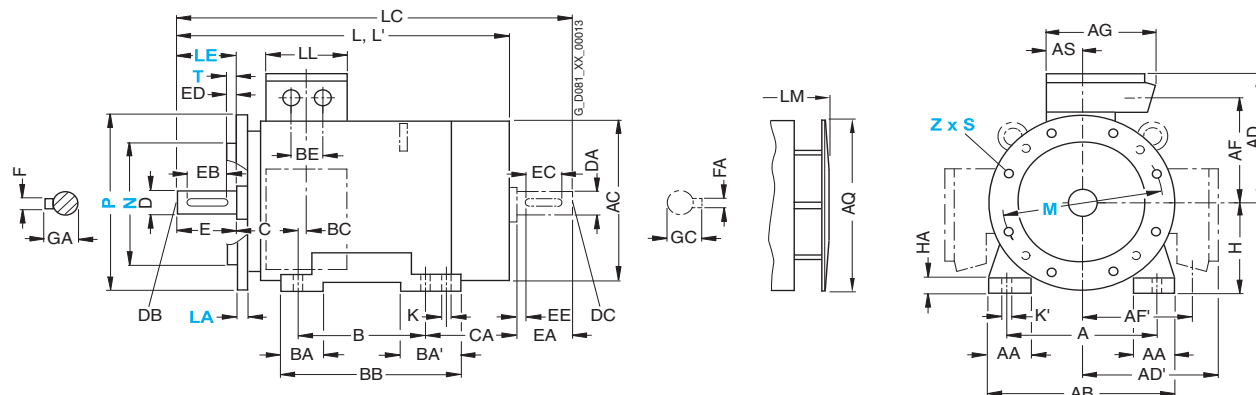

Для двигателей			Обозначение размеров в соответствии с IEC										Размеры рабочего вала							Размеры вала с полевой стороны							
Типо-размер	Тип	число полюсов	НН	K	K'	L	L ⁽¹⁾	LC ⁽²⁾	LL	LM	LM ⁽¹⁾	D	DB	E	EB	ED	F	GA	DA	DC	EA	EC	EE	FA	GC		
280 S	1LG6 280	2	252	24	30	960	998	1105	236	1070	1108	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64		
280 M	1LG6 283	4, 6, 8				—					—	75	M20	140	125	10	20	79.5	65	M20	140	125	10	18	69		
		2	252	24	30	1070	1108	1215	236	1180	1218	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64		
		4					—				—	75	M20	140	125	10	20	79.5	65	M20	140	125	10	18	69		
	1LG6 288	6, 8				960	—	1105		1070	—	75	M20	140	125	10	20	79.5	65	M20	140	125	10	18	69		
		2	252	24	30	1070	1108	1215	236	1180	1218	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64		
		4, 6				—					—	75	M20	140	125	10	20	79.5	65	M20	140	125	10	18	69		
315 S	1LG6 310	2	285	28	35	1072	1142	1217	307	1182	1252	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64		
315 M ²⁾	1LG6 310	4, 6, 8				1102	—	1247		1212	—	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5		
	1LG6 313	8	285	28	35	1102	—	1247	307	1212	—	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5		
	1LG6 313	2	285	28	35	1232	1302	1377	307	1342	1412	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64		
315 L ²⁾	1LG6 313	4, 6				1262	—	1407		1372	—	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5		
	1LG6 316	2	285	28	35	1232	1302	1377	307	1342	1412	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64		
	1LG6 316	4, 6				1262	—	1407		1372	—	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5		
	1LG6 316	8				—					—	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5		
	1LG6 317	2	285	28	35	1372	1442	1517	307	1482	1552	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64		
	1LG6 317	4, 6				1402	—	1547		1512	—	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5		
	1LG6 317	8				1262	—	1407		1372	—	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5		
	1LG6 318	2	285	28	35	1372	1442	1517	330	1482	1552	65	M20	140	125	10	18	69	60	M20	140	125	10	18	64		
	1LG6 318	4				1402	—	1547		1512	—	80 ³⁾	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5		
	1LG6 318	6, 8				—			307		—	80	M20	170	140	25	22	85	70	M20	140	125	10	20	74.5		

1) Для 2-полюсных двигателей с исполнением с пониженным уровнем шума.

2) При кодах заказа, указывающих положение клеммной коробки (K09, K10 и K11), на двигатели устанавливаются опорные лапы с 3 просверленными отверстиями, имеющие размер "B" (соответственно 406, 457 и 508 мм). Тогда размер BB будет равен 666 мм.

3) Возможны диаметры до 90 мм.