


Чертежи с размерами


Серия 1LG6 с чугунным корпусом, типоразмер от 180 М до 250 М

Тип монтажного исполнения IM B3

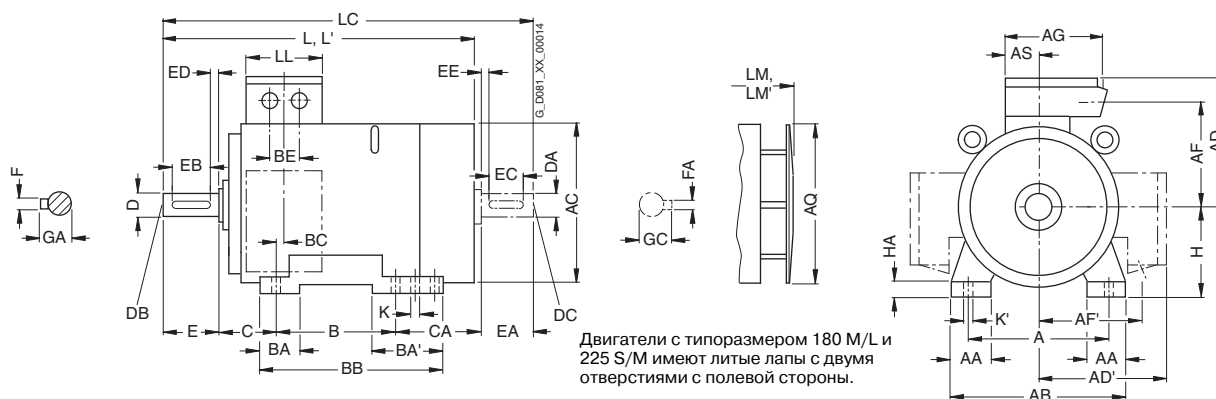

Типы монтажного исполнения IM B5 и IM V1

(Z = количество отверстий для крепления)

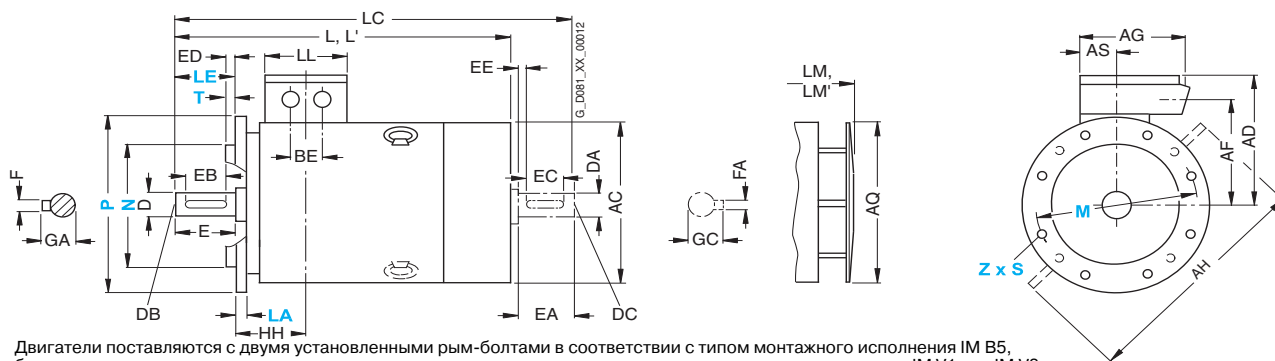

Двигатели поставляются с двумя установленными рым-болтами в соответствии с типом монтажного исполнения IM B5, благодаря чему имеется возможность изменения позиции в соответствии с типом монтажного исполнения IM V1 или IM V3. Необходимо отметить, что не следует прикладывать усилие перпендикулярно плоскости кольца.

Для двигателей		Обозначение размеров в соответствии с IEC																						
Типо-размер	Тип	Количество полюсов	A	AA	AB	AC ¹⁾	AD	AD'	AF	AF'	AG	AH	AQ	AS	B*	BA	BA'	BB	BC	BE	C	CA*	H	HA
180 M	1LG6 183	2	279	65	339	363	262	262	220	220	152	452	340	71	241	70	111	328	36	54	121	253	180	20
		4																				202		
180 L	1LG6 186	4, 6, 8	279	65	339	363	262	262	220	220	152	452	340	71	279	70	111	328	36	54	121	215	180	20
200 L	1LG6 206	2, 6	318	70	378	402	300	300	247	247	260	486	340	96	305	80	80	355	63	85	133	177	200	25
		4, 8	318	70	378	402	300	300	247	247	260	486	340	96	305	80	80	355	63	85	133	234	200	25
225 S	1LG6 220	4, 8	356	80	436	442	325	325	272	272	260	556	425	96	311	85	110	361	47	85	149	218	225	34
		2	356	80	436	442	325	325	272	272	260	556	425	96	311	85	110	361	47	85	149	253	225	34
225 M	1LG6 223	4, 6, 8	356	80	436	442	325	325	272	272	260	556	425	96	311	85	110	361	47	85	149	253	225	34
		2	356	80	436	442	325	325	272	272	260	556	425	96	311	85	110	361	47	85	149	303	225	34
250 M	1LG6 253	2	406	100	490	495	392	392	308	308	300	620	470	118	349	100	100	409	69	110	168	235	250	40
		4																				305		
	6, 8																					235		
	2	406	100	490	495	392	392	308	308	300	620	470	118	349	100	100	409	69	110	168	305	250	40	

* Этот размер назначен в DIN EN 50347 для указанного типоразмера.

1) Измерено по головкам болтов (т.е. не по кожуху вентилятора).